E/05.07 Edición:1

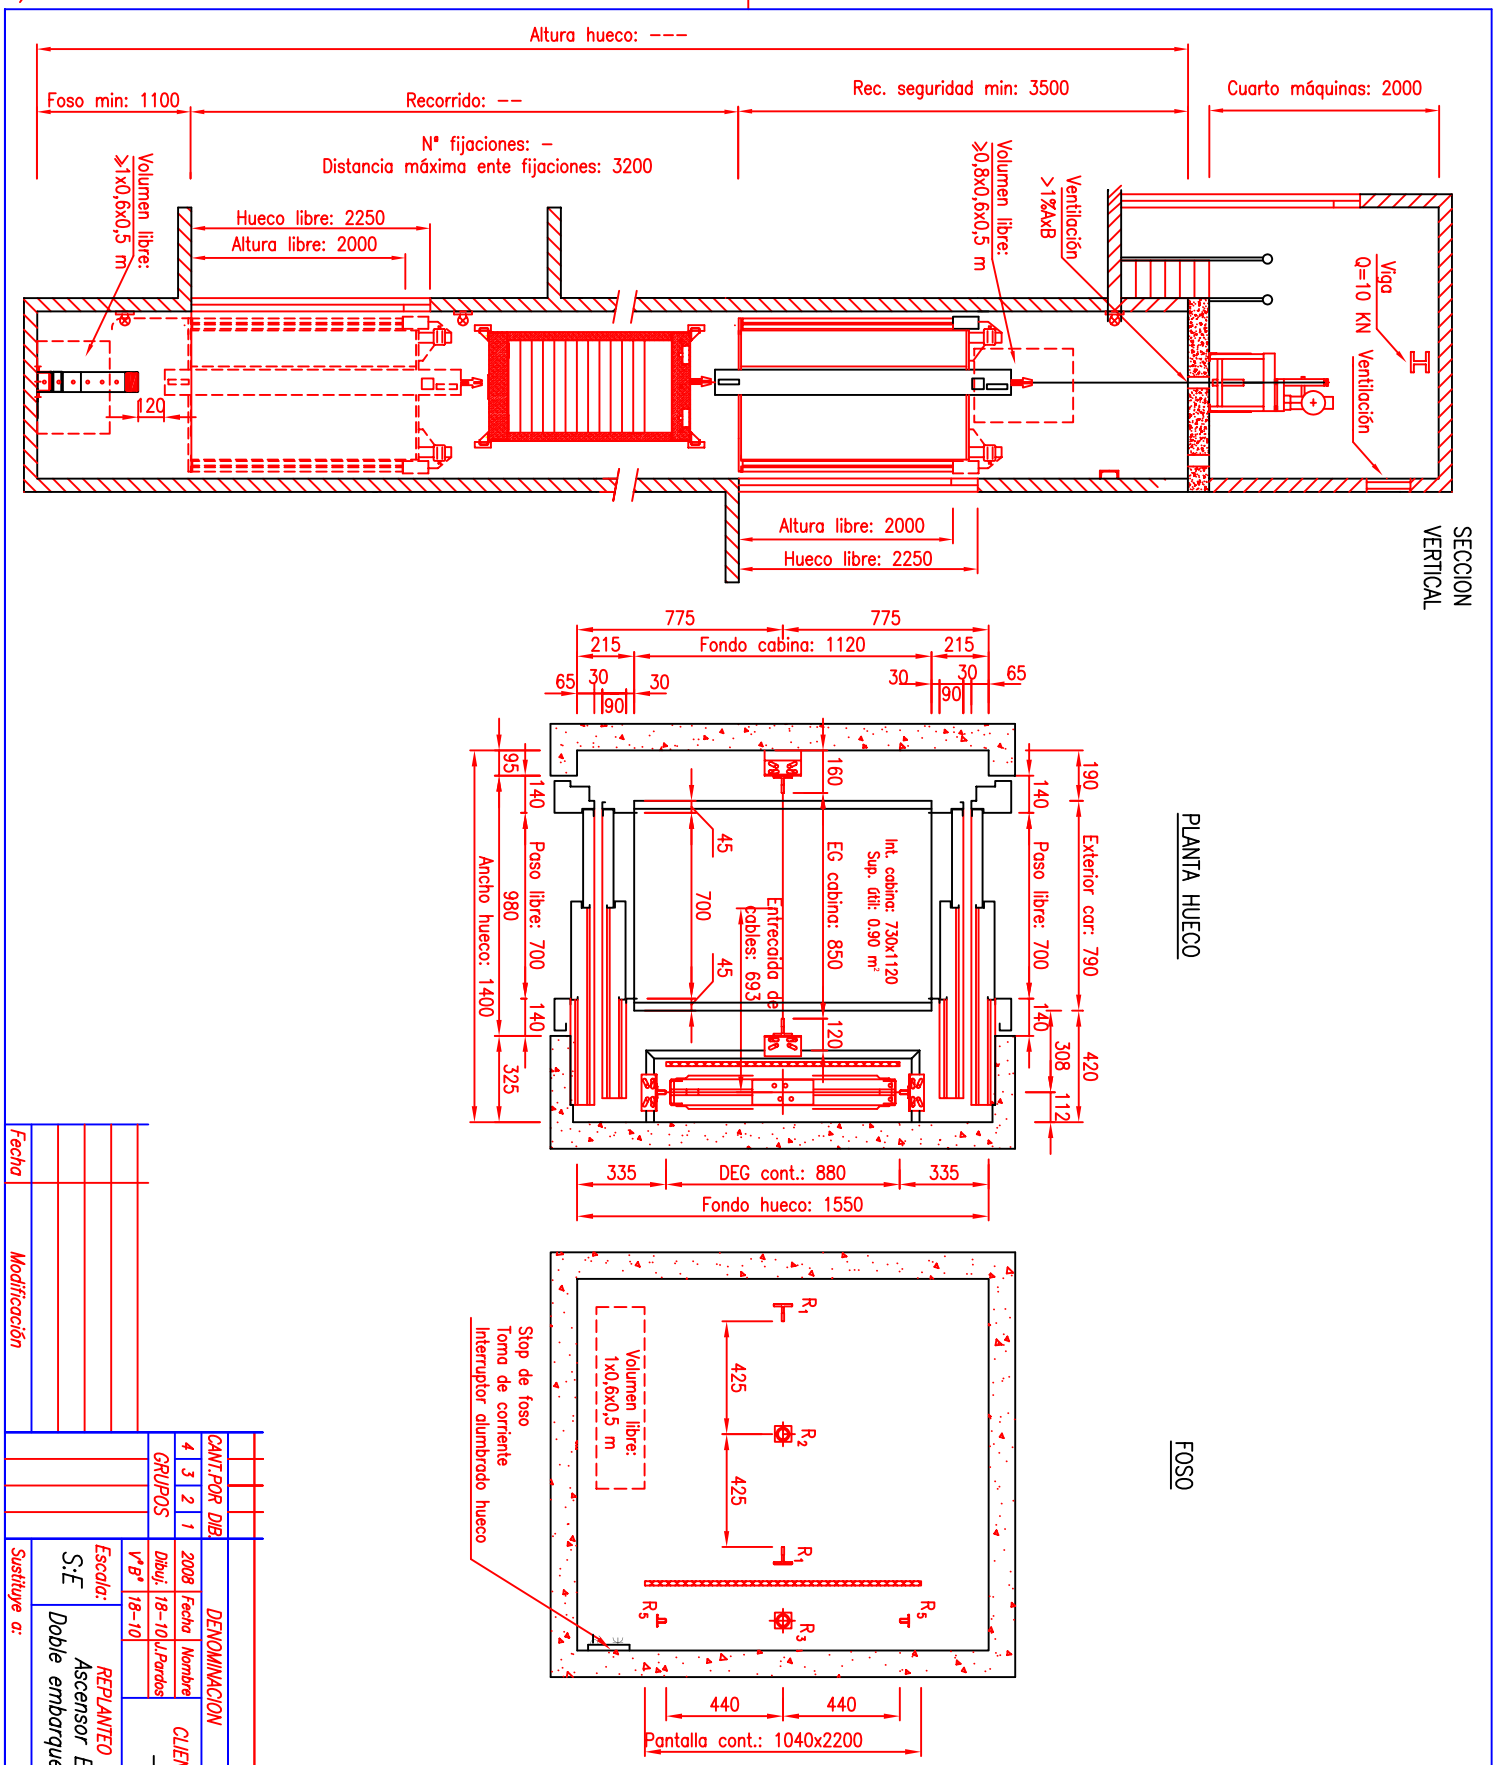

CARACTERISTICAS	
CARGA (Q):	300Kg
PESO CABINA (P):	450 Kg
PESO TOTAL (P+Q):	750 Kg
Nº PERSONAS:	4
VELOCIDAD NOMINAL	1/0,25 m/s
RECORRIDO:	---- mm
Nº PARADAS:	-
MAQUINA:	-------
POLEA TRACCION:	ø520
POLEA DESVIO:	-----
SUSPENSION:	1:1
CABLES TRACCION:	4x8ø
CABLE LIMITADOR:	ø6
GUIA CABINA:	65/54/8
GUIA CONTRAPESO:	45/35/15
PARACAIDAS CABINA:	F2S
PARACAIDAS CONTRAP.:	PI-12
AMORTIG. CABINA:	ø100x80
AMORTIG. CONTRAP:	ø100x80
POTENCIA MOTOR:	5,5 CV
TENSION RED:	380 V
TENSION ALUMBRADO:	220 V
FASES:	3
INTENSIDAD NOMINAL:	10,5 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	36 A
MANIOBRA:	-----
R1:	8.446 N
R2:	27.546 N
R3:	21.660 N
R4:	390 N
R5: (solo c/acuñam.)	-----

CANT.POR DIB.				DENOMINACION			POS.	MATERIAL	PESO	DIBUJO
4	3	2	1	2008	Fecha	Nombre	CLIENTE			
GRUPOS				Dibuj.	18-10	J.Pardos	-------			
				Vº Bº	18-10					

Escala: S:E

REPLANTEO DE HUECO
Ascensor Eléctrico
Doble embarque 180º 300Kg

FOLESA FABRICACION DE ELEVADORES S.L.

Sustituye a: | Sustituido por: | Ed.:0

Fecha | Modificación