



SECCION VERTICAL

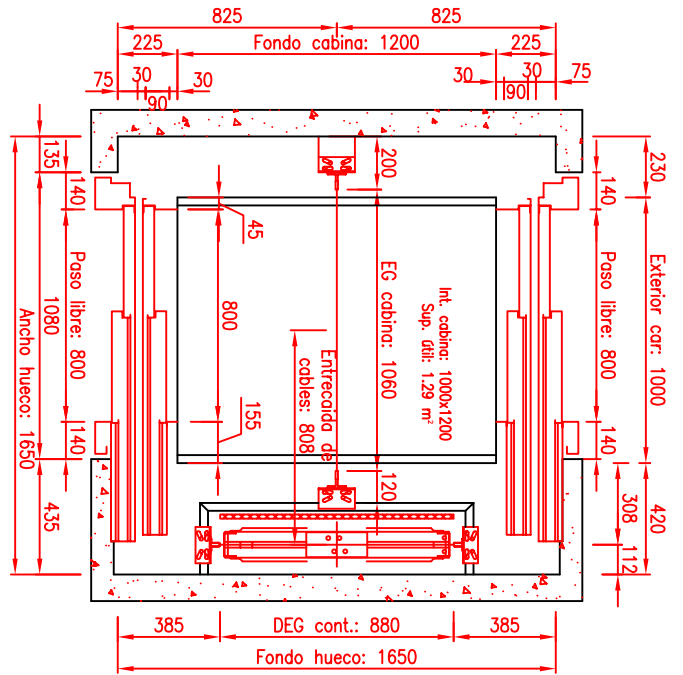

PLANTA HUECO

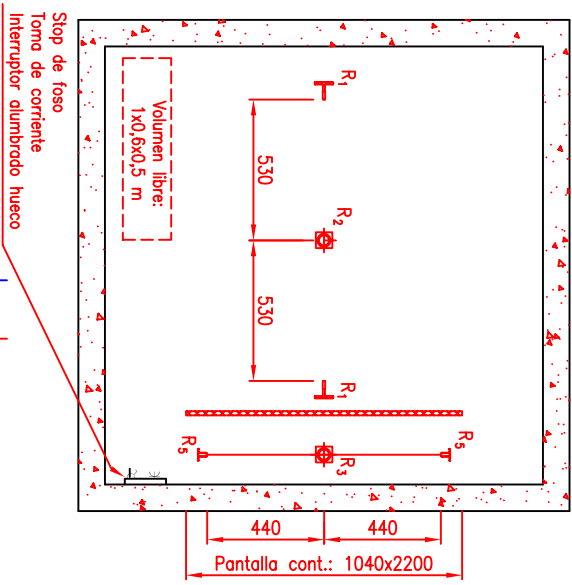

FOSO

CARACTERÍSTICAS	
CARGA (Q):	450Kg
PESO CABINA (P):	503 Kg
PESO TOTAL (P+Q):	953 Kg
Nº PERSONAS:	6
VELOCIDAD NOMINAL	1/0,25 m/s
RECORRIDO:	----- mm
Nº PARADAS:	-
MAQUINA:	-----
POLEA TRACCION:	ø520
POLEA DESVIO:	ø320
SUSPENSION:	1:1
CABLES TRACCION:	4x8ø
CABLE LIMITADOR:	ø6
GUIA CABINA:	70/65/9
GUIA CONTRAPESO:	45/35/15
PARACAIDAS CABINA:	F2S
PARACAIDAS CONTRAP.:	PI-12
AMORTIG. CABINA:	ø100x80
AMORTIG. CONTRAP.:	ø100x80
POTENCIA MOTOR:	7,5 CV
TENSION RED:	380 V
TENSION ALUMBRADO:	220 V
FASES:	3
INTENSIDAD NOMINAL:	14,2 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	46,6 A
MANIOBRA:	-----
R1:	11,223 N
R2:	35,708 N
R3:	26,879 N
R4:	475 N
R5: (solo c/ocultram.)	-----

CANT. POR DIB.	GRUPOS	V/B*	Escalot:	Sustituye a:	Sustituido por:	Ed.:0
4	1	18-10	REPLANTADO DE HUECO			
3	2	18-10	Ascensor Eléctrico			
2	1	18-10	Doble embarque 180° 450Kg			
1	1	18-10				

CANT. POR DIB.	GRUPOS	V/B*	Escalot:	Sustituye a:	Sustituido por:	Ed.:0
4	1	18-10	REPLANTADO DE HUECO			
3	2	18-10	Ascensor Eléctrico			
2	1	18-10	Doble embarque 180° 450Kg			
1	1	18-10				

Fecha	Modificación

Stop de foso	Tomo de corriente	Interruptor alumbro hueco

CANT. POR DIB.	GRUPOS	V/B*	Escalot:	Sustituye a:	Sustituido por:	Ed.:0
4	1	18-10	REPLANTADO DE HUECO			
3	2	18-10	Ascensor Eléctrico			
2	1	18-10	Doble embarque 180° 450Kg			
1	1	18-10				

CANT. POR DIB.	GRUPOS	V/B*	Escalot:	Sustituye a:	Sustituido por:	Ed.:0
4	1	18-10	REPLANTADO DE HUECO			
3	2	18-10	Ascensor Eléctrico			
2	1	18-10	Doble embarque 180° 450Kg			
1	1	18-10				

