ALZADO DE HUECO

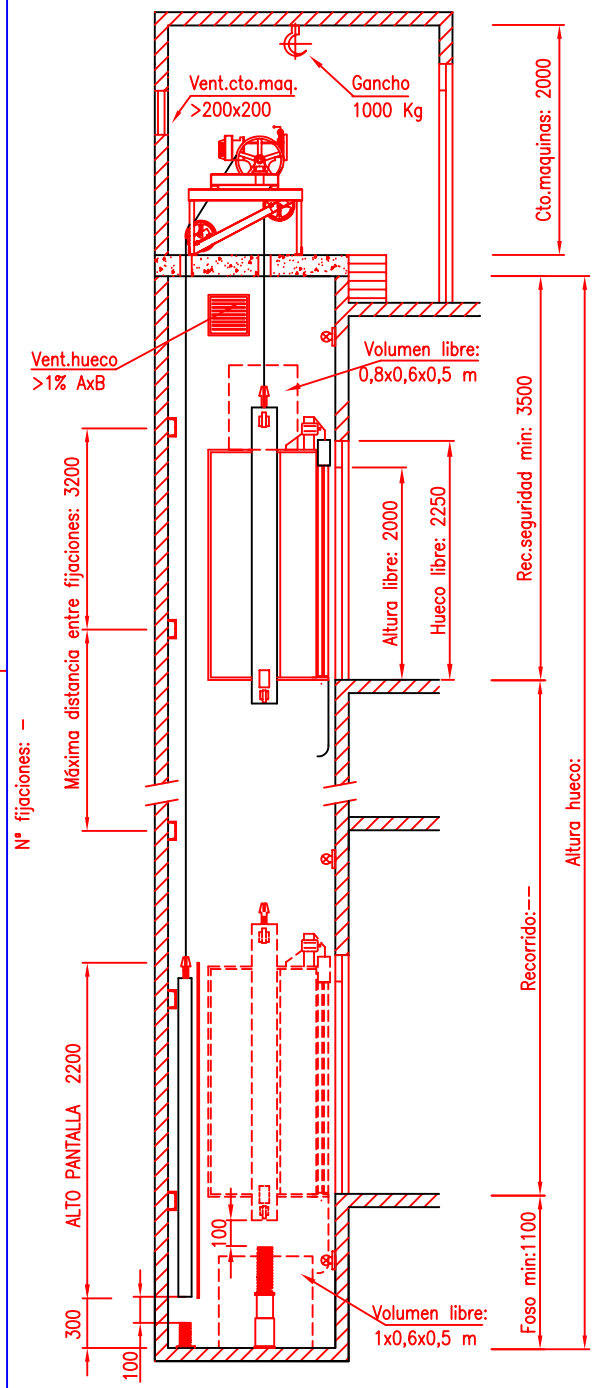

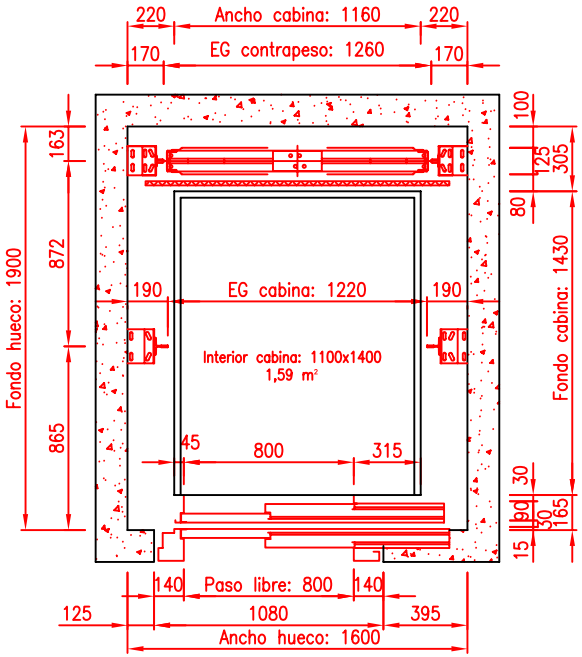

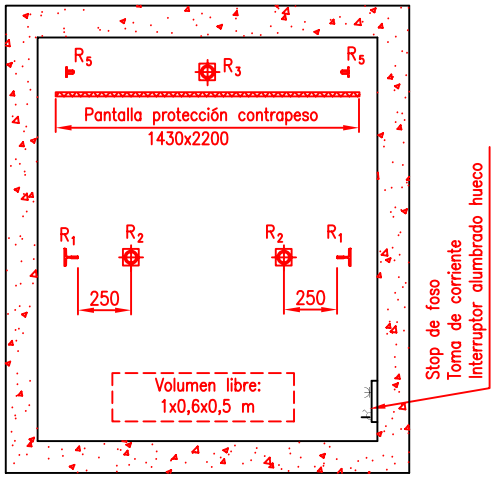

CARACTERISTICAS	
CARGA (Q):	600Kg
PESO CABINA (P):	520 Kg
PESO TOTAL (P+Q):	1120 Kg
Nº PERSONAS:	8
VELOCIDAD NOMINAL	1/0,25 m/s
RECORRIDO:	---- mm
Nº PARADAS:	–
MAQUINA:	-------
POLEA TRACCION:	ø500
POLEA DESVIO:	ø400
SUSPENSION:	1:1
CABLES TRACCION:	4xø8
CABLE LIMITADOR:	ø6
GUIA CABINA:	82/68/9
GUIA CONTRAPESO:	45/35/15
PARACAIDAS CABINA:	F2S
PARACAIDAS CONTRAP.:	FI-12
AMORTIG. CABINA:	ø125x80
AMORTIG. CONTRAP:	ø100x80
POTENCIA MOTOR:	7,5 CV
TENSION RED:	380 V
TENSION ALUMBRADO:	220 V
FASES:	3
INTENSIDAD NOMINAL:	14.2 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	24.7 A
MANIOBRA:	-----
R1:	13.783 N
R2:	44.656 N
R3:	32.884 N
R4:	617 N
R5: (solo c/acuñam.)	

Fecha	Modificación

CANT.POR				DIB.	DENOMINACION			POS.	MATERIAL	PESO	DIBUJO
4	3	2	1	2008	Fecha	Nombre	CLIENTE				
GRUPOS				Dibuj.	15-10	J.Pardos	-------				
				Vº Bº	15-10						

FELESA
FABRICACION DE ELEVADORES S.L.

Escala: S:E

REPLANTEO DE HUECO
Ascensor Eléctrico 600Kg

Sustituye a: | Sustituido por: | Ed.:0

Edición:1

E/05.07