



SECCION VERTICAL

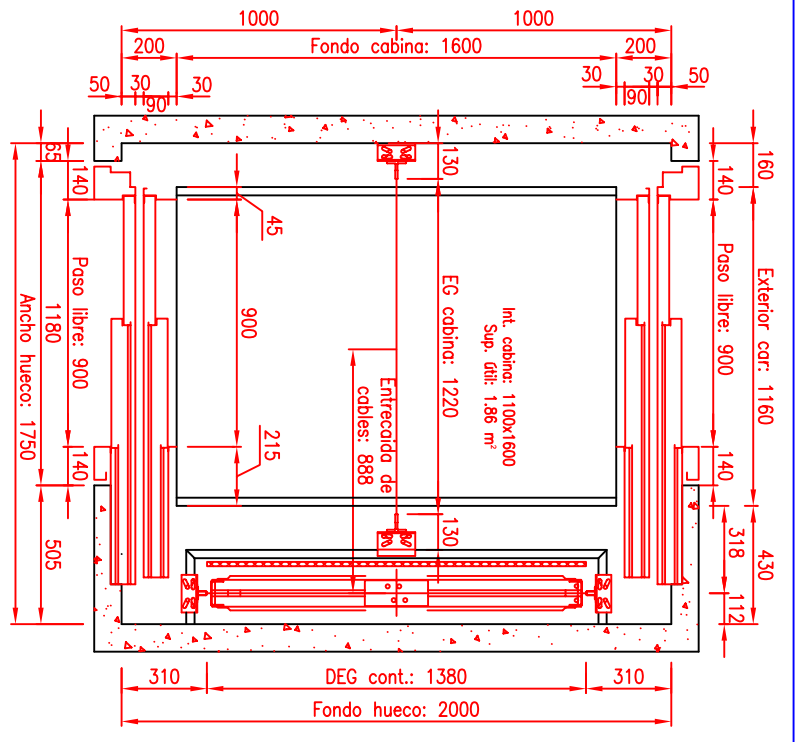

PLANTA HUECO

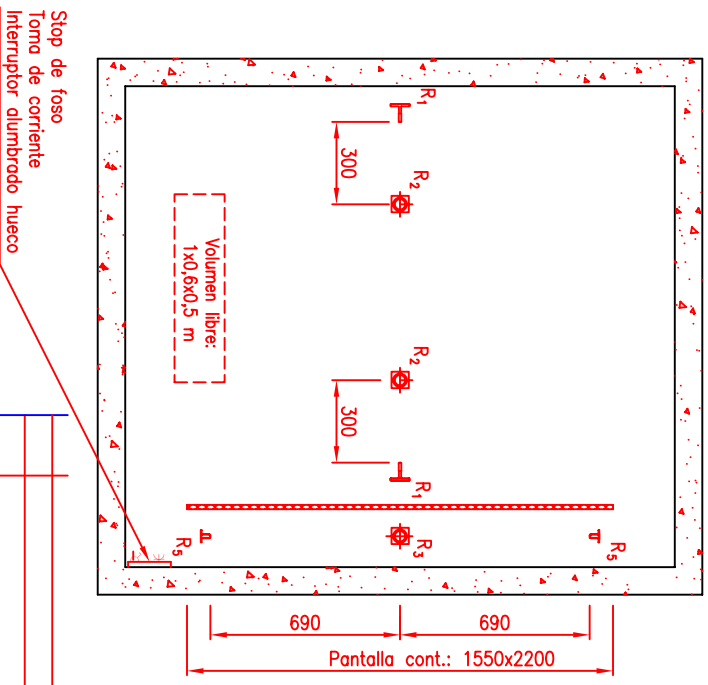

FOSO

Fecha	Modificación

CANT. POR DIB.	GRUPOS	2008	Fecha	Nombre	DENOMINACION	POS. MATERIAL	PESO	DIBUJO
4	3	2	1	2008	18-10	U.Pardos	CLIENTE	

Escal.: S-E	REPLANTEO DE HUECO
Ascensor Eléctrico	Ascensor Eléctrico
Doble embarque 180° 750Kg	Doble embarque 180° 750Kg
Sustituye a:	Sustituido por:

CARACTERISTICAS	
CARGA (Q):	750Kg
PESO CABINA (P):	1061 Kg
PESO TOTAL (P+Q):	1811 Kg
Nº PERSONAS:	10
VELOCIDAD NOMINAL	1/0,25 m/s
RECORRIDO:	----- mm
Nº PARADAS:	-
MAQUINA:	-----
POLEA TRACCION:	φ570
POLEA DESVIO:	2xφ400
SUSPENSION:	1:1
CABLES TRACCION:	6x10φ
CABLE LIMITADOR:	φ6
GUIA CABINA:	90/75/16
GUIA CONTRAPESO:	65/54/8
PARACADIDAS CABINA:	DYNAMTECH PR-2500 UD
PARACADIDAS CONTRAP.:	PI-12
AMORTIG. CABINA:	2xφ100x80
AMORTIG. CONTRAP.:	φ125x80
POTENCIA MOTOR:	12 CV
TENSION RED:	380 V
TENSION ALUMBRADO:	220 V
FASES:	3
INTENSIDAD NOMINAL:	21,5 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	70 A
MANIOBRA:	-----
R1:	18.717 N
R2:	29.254 N
R3:	43.792 N
R4:	8.767 N
R5: (solo c/ acurfram.)	17.893 N

