
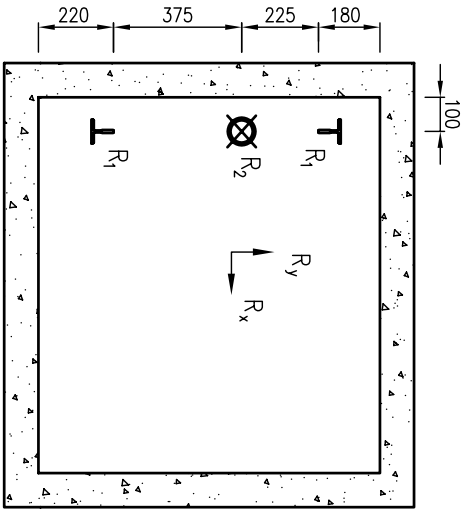
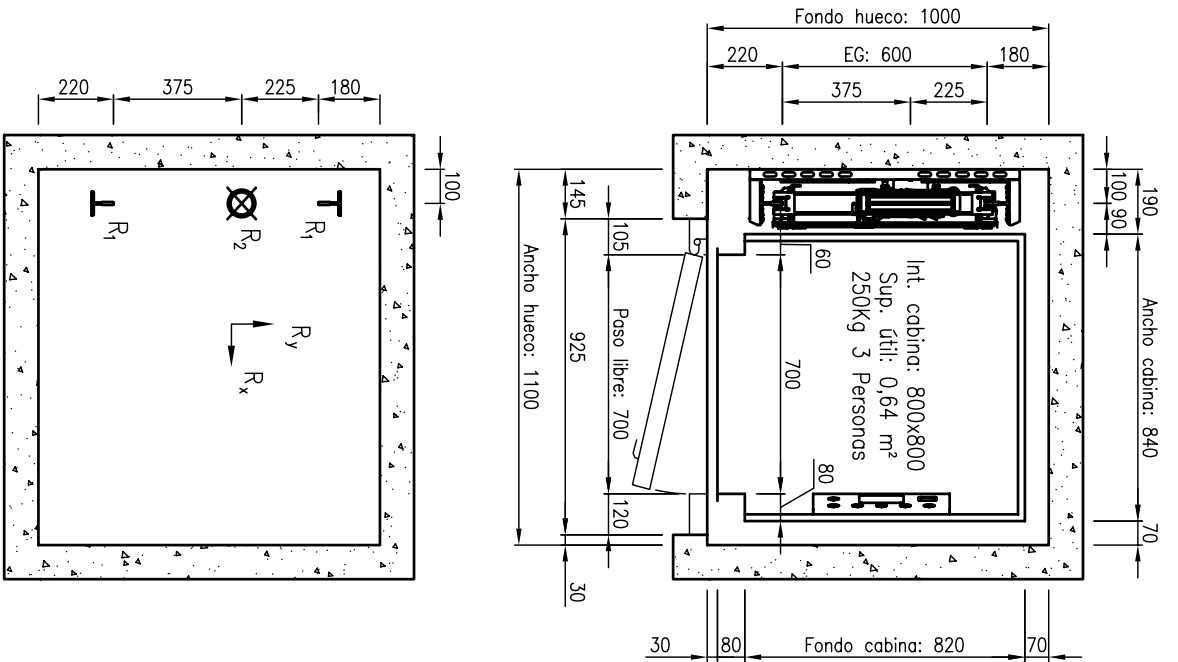


*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de huída

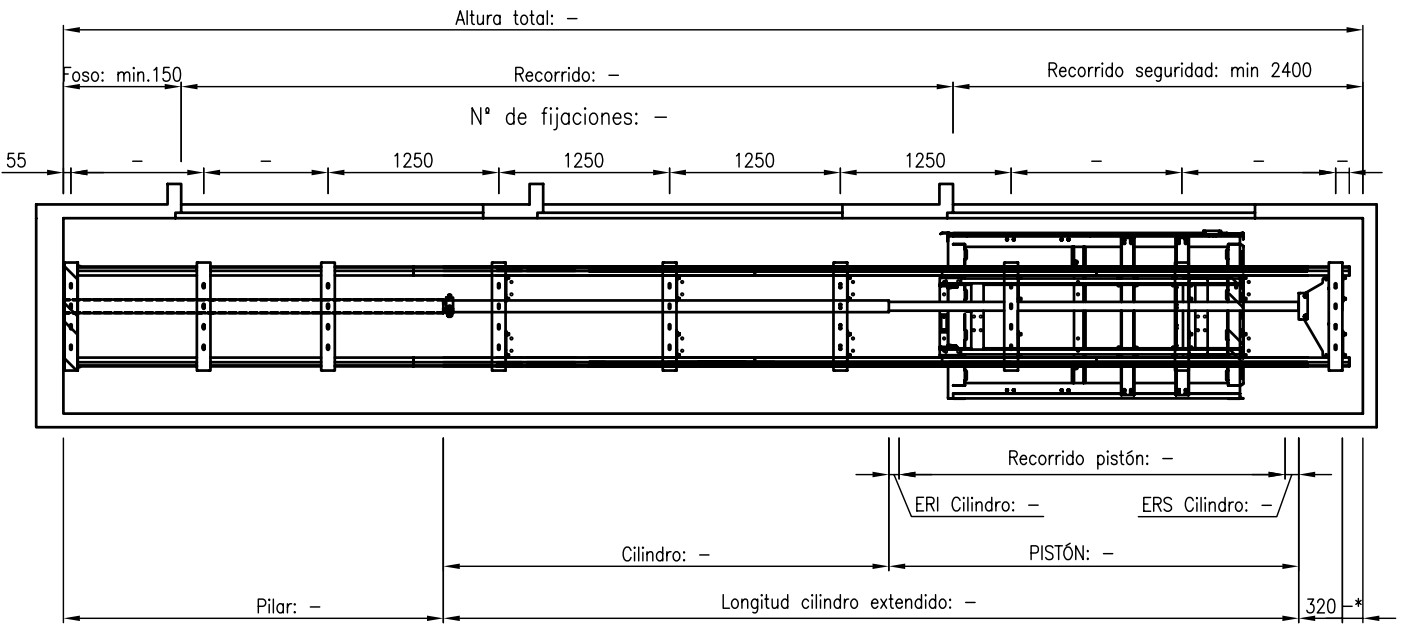

CARACTERÍSTICAS	
CARGA:	250 Kg
N° PERSONAS:	3
VELOCIDAD NOMINAL:	0,15 m/s
RECORRIDO:	- mm
N° PARADAS:	-
SUSPENSION:	2:1
POLEA CABEZAL:	ø250
CABLES TRACCION:	2xø
GUIA ESTRIBO:	67 (70/65/9)
PARACADAS CABINA:	P1-12
PISTÓN:	65/7,5
EQUIPO HIDRAULICO:	GMW HL6000
POTENCIA MOTOR:	2 Cv
CAUDAL:	15 l/min
ARRANQUE:	DIRECTO
INTENSIDAD NOMINAL:	16 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	52 A
R1:	12.000 N
R2:	19.000 N
Rx:	4.000 N
Ry:	1.100 N

CANT. POR DIB.	4	3	2	1	1
GRUPOS					
Fecha					
Modificación					
DENOMINACION	REPLANTEO DE HUECO				
POS. MATERIAL	250Kg 3Personas				
PESO	FABRICACION DE ELEVADORES S.L.				
DIBUJO	Ed.:0				
Escala:	S:1				
Dibujo:	VºBº				
Fecha	Sustituye a:				
Nombre	Sustituido por:				
Ciente:	Ed.:0				