
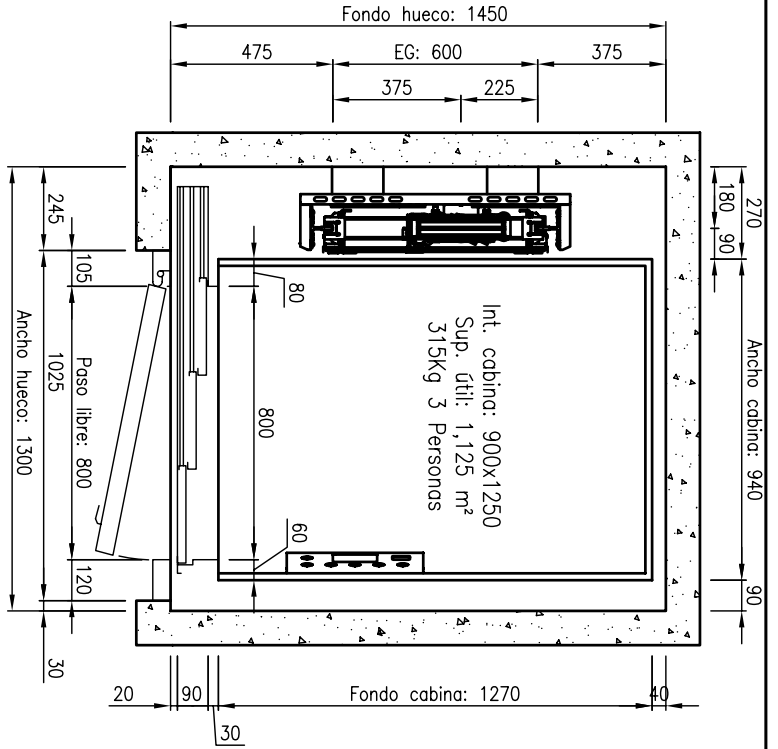
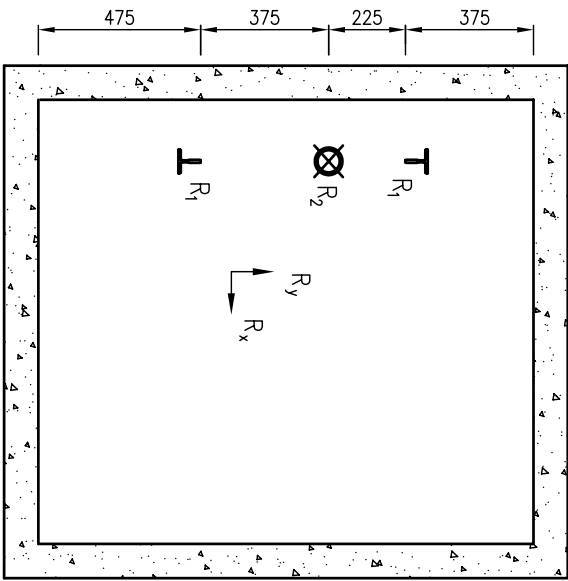


\*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de huída

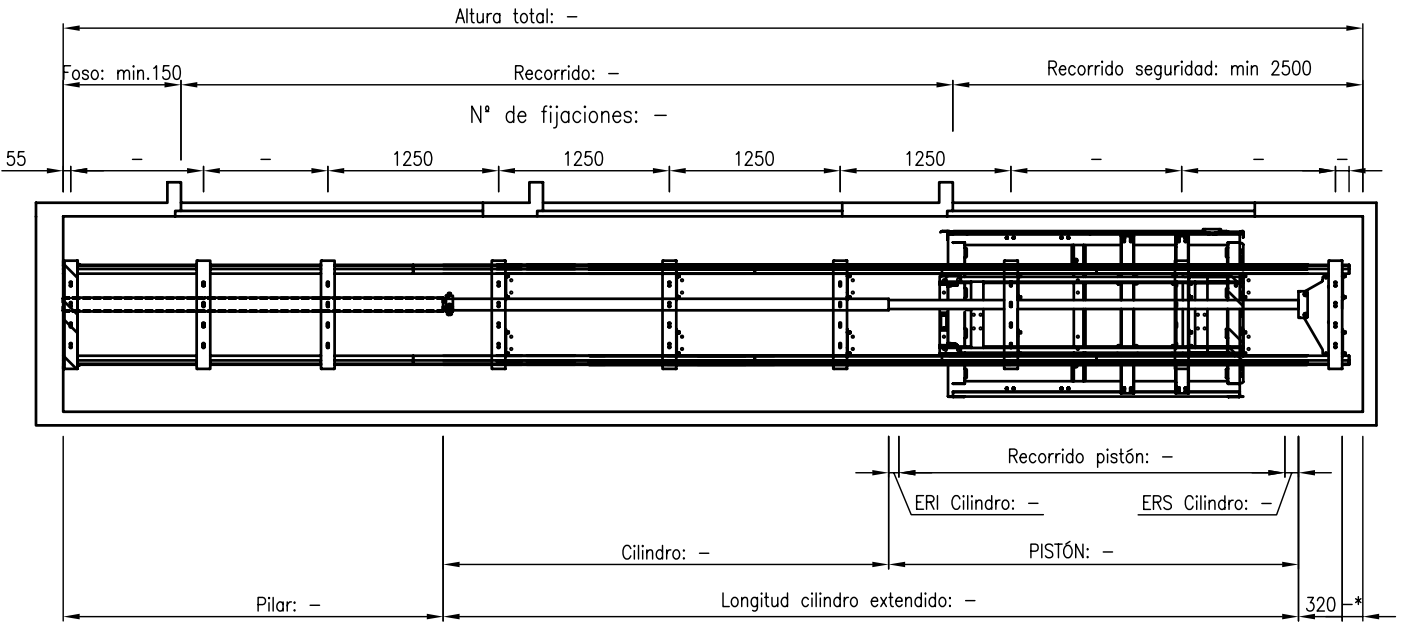

CARACTERÍSTICAS	
CARGA:	315 Kg
N° PERSONAS:	3
VELOCIDAD NOMINAL:	0,15 m/s
RECORRIDO:	- mm
N° PARADAS:	-
SUSPENSION:	2:1
POLEA CABEZAL:	Ø250
CABLES TRACCION:	2x3Ø
GUIA ESTREBO:	Ø7 (70/65/9)
PARACAIIDAS CABINA:	P1-12
PISTÓN:	65/7,5
EQUIPO HIDRAULICO:	GMV HL6000
POTENCIA MOTOR:	3 Cv
CAUDAL:	15 l/min
ARRANQUE:	DIRECTO
INTENSIDAD NOMINAL:	18 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	58 A
R1:	12.000 N
R2:	19.000 N
Rx:	4.000 N
Ry:	1.100 N

CANT. POR DIB	4	3	2	1	1
GRUPOS	1	1	1	1	1
Dibuj:	V <sup>2</sup> B <sup>2</sup>				
Fecha					
Nombre					
Cliente:					
Escala:	S.E				
REPLANTEO DE HUECO					
315Kg 3Personas(1Minus)					
FELESÁ					
FABRICACION DE ELEVADORES S.L.					
Posi:					
MATERIAL:					
PESO:					
DIBUJO:					
Sustituye a:					
Sustituido por:					
Ed.:0					