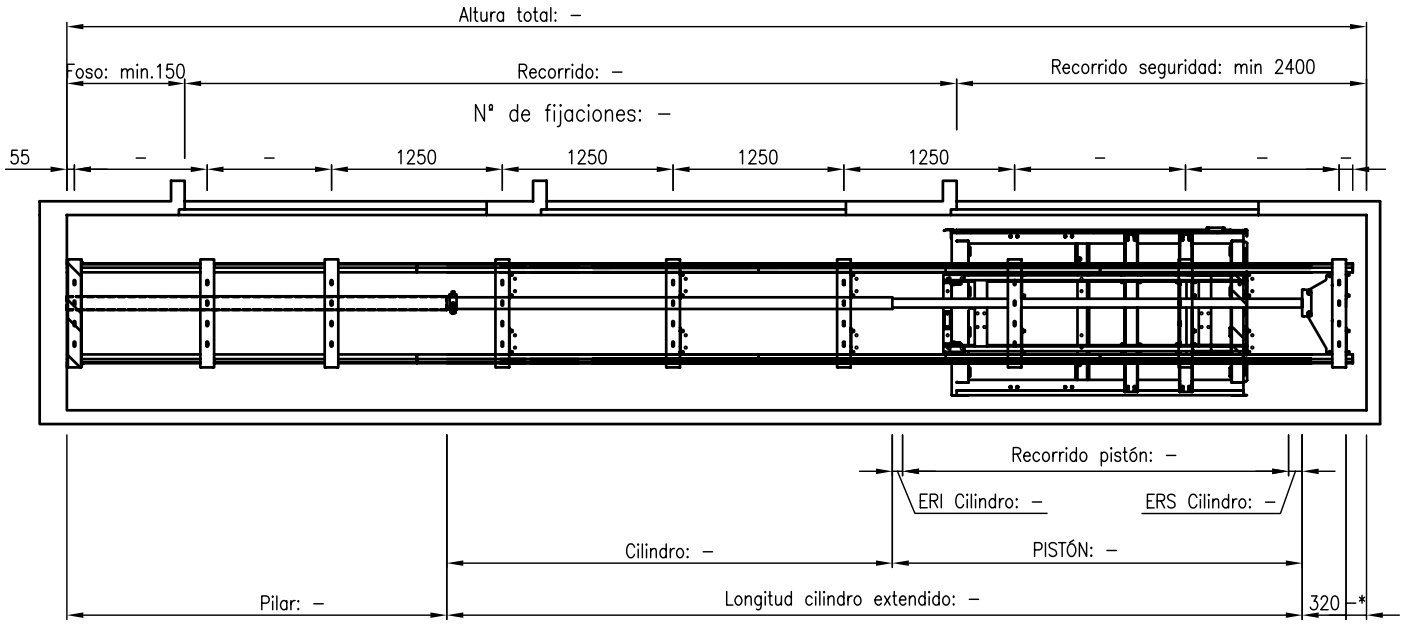

*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de huida

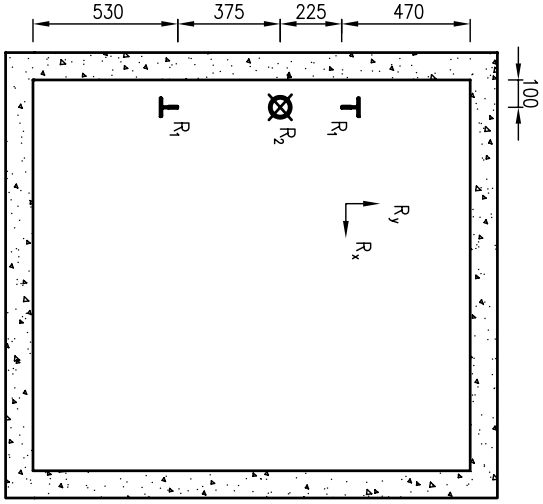

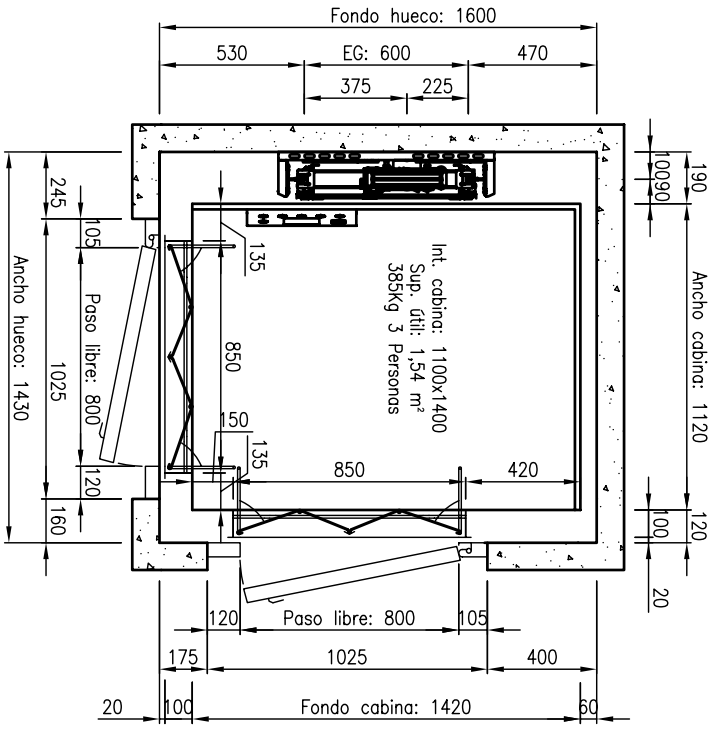

CARACTERISTICAS	
CARGA:	385 Kg
Nº PERSONAS:	3
VELOCIDAD NOMINAL	0,15 m/s
RECORRIDO:	– mm
Nº PARADAS:	–
SUSPENSION:	2:1
POLEA CABEZAL:	Ø250
CABLES TRACCION:	2xØ
GUIA ESTRIBO:	G7 (70/65/9)
PARACAIDAS CABINA:	PI-12
PISTON:	65/7,5
EQUIPO HIDRAULICO:	GMV HL6000
POTENCIA MOTOR:	2 Cv
CAUDAL:	15 l/min
ARRANQUE:	DIRECTO
INTENSIDAD NOMINAL:	16 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	52 A
R1:	12.000 N
R2:	19.000 N
Rx:	4.000 N
Ry:	1.100 N

Fecha	Modificación

GRUPOS	CANT.POR DIB
4 3 2 1	

Escala:	Dibuj.	DENOMINACION	POS.	MATERIAL	PESO	DIBUJO
S:E	V°B°	Fecha Nombre Cliente:				
REPLANTEO DE HUECO 385Kg 3Personas(1Minus+Acompañante)						

FELESA FABRICACION DE ELEVADORES S.L.

Sustituye a: Sustituido por: Ed.:0