
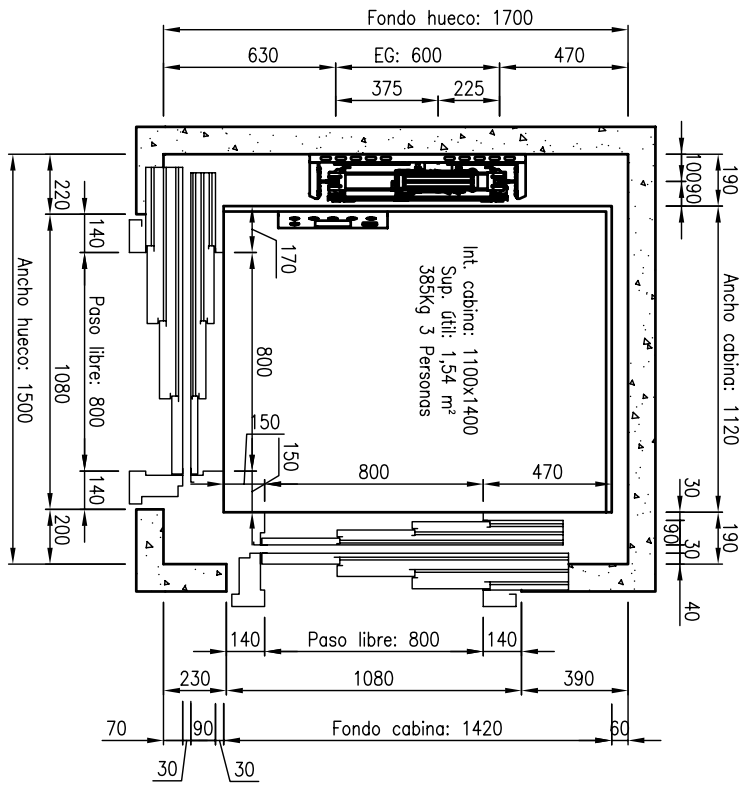
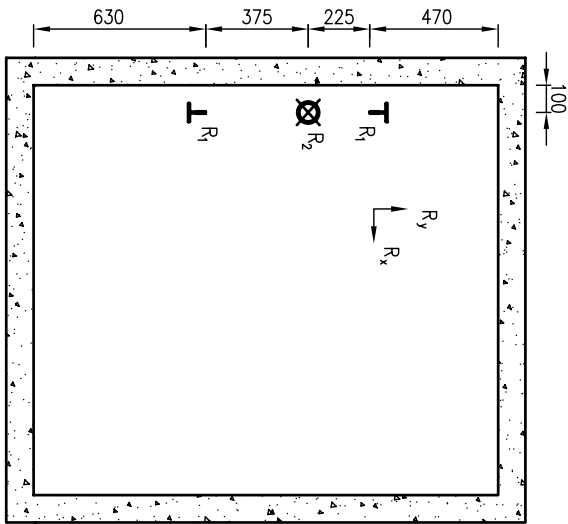


*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de huída

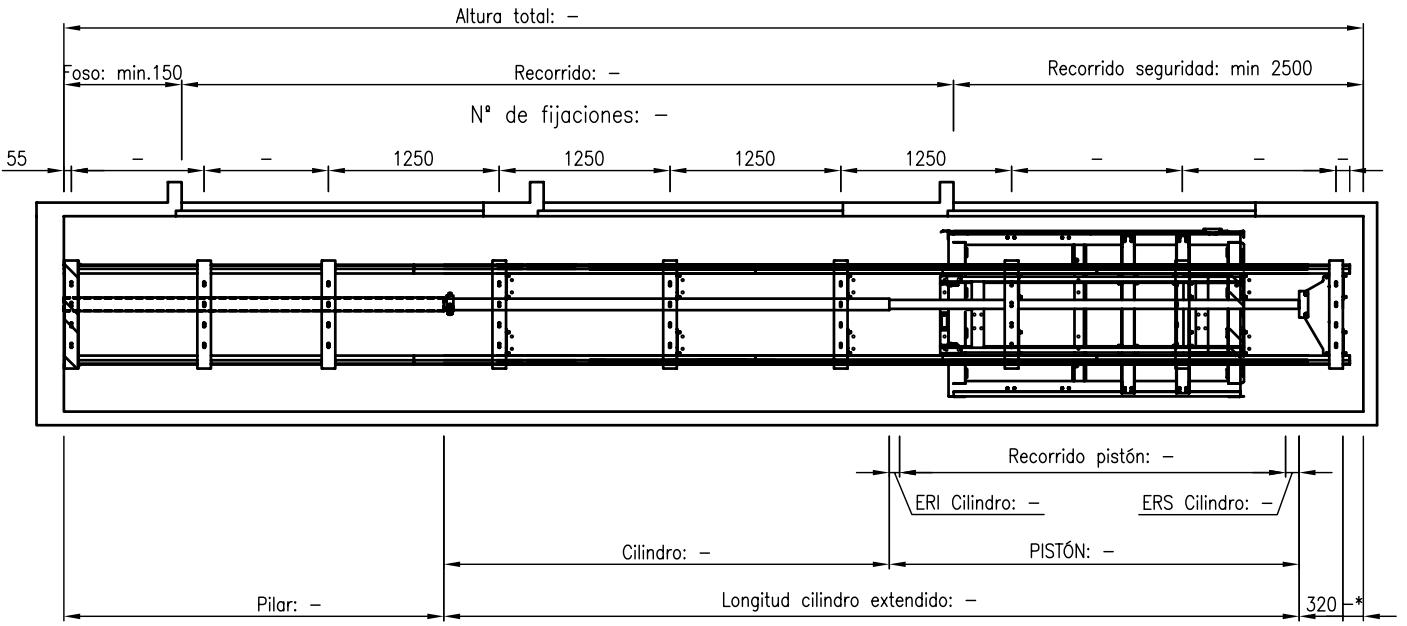

Fecha	Modificación

CANT. POR DIB.	4	3	2	1	1
GRUPOS	1	1	1	1	1
Dibujo	Fecha Nombre Cliente:				
VºBº	Escala:				
S.I.F	REPLANTEO DE HUECO				
Sustituye a:	385Kg 3Personas (Ilumin+acompañante)				
Sustituido por:	FABRICACION DE ELEVADORES S.L.				

CARACTERÍSTICAS	
CARGA:	385 Kg
Nº PERSONAS:	3
VELOCIDAD NOMINAL:	0,15 m/s
RECORRIDO:	- mm
Nº PARADAS:	-
SUSPENSION:	2-1
POLEA CABEZAL:	Ø250
CABLES TRACCION:	2x9Ø
GUIA ESTRIBO:	G7 (70/65/9)
PARACADIZAS CABINA:	P1-12
PISTON:	65/7,5
EQUIPO HIDRAULICO:	GMW HL6000
POTENCIA MOTOR:	3 Cv
CAUDAL:	15 l/min
ARRANQUE:	DIRECTO
INTENSIDAD NOMINAL:	18 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	58 A
R1:	12.000 N
R2:	19.000 N
Rx:	4.000 N
Ry:	1.100 N