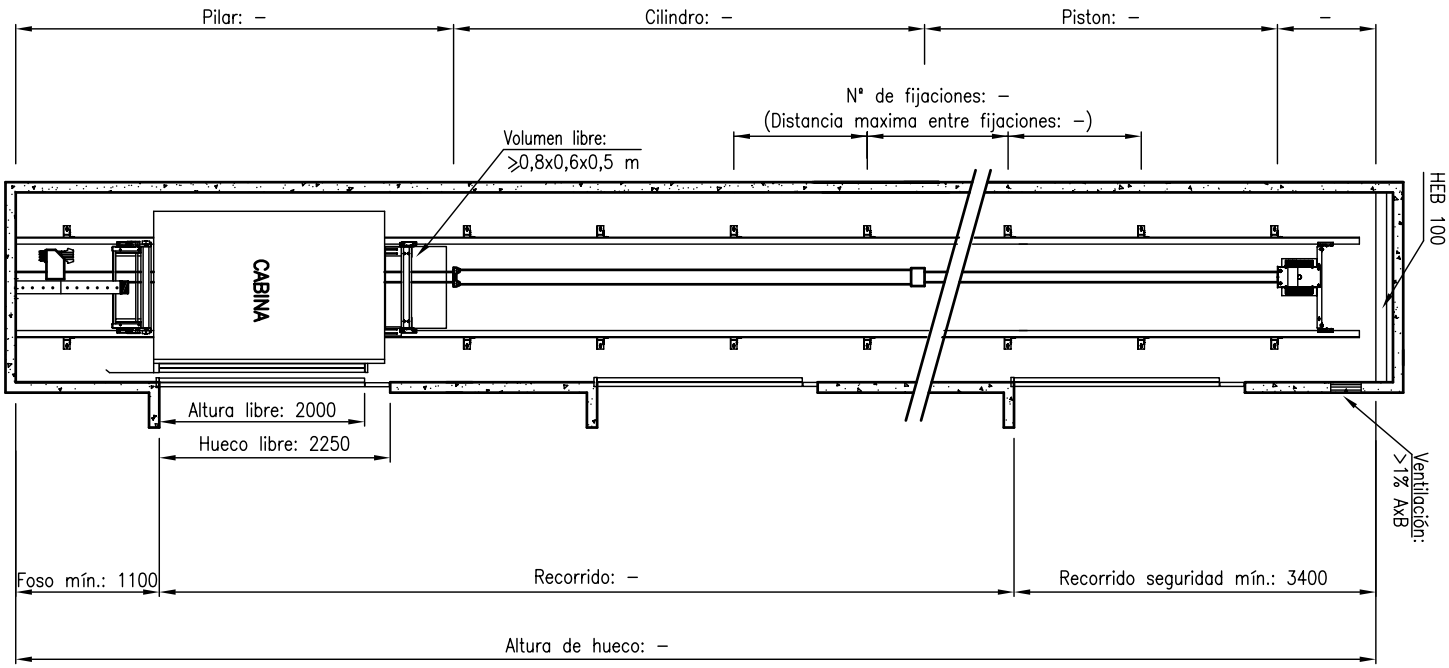

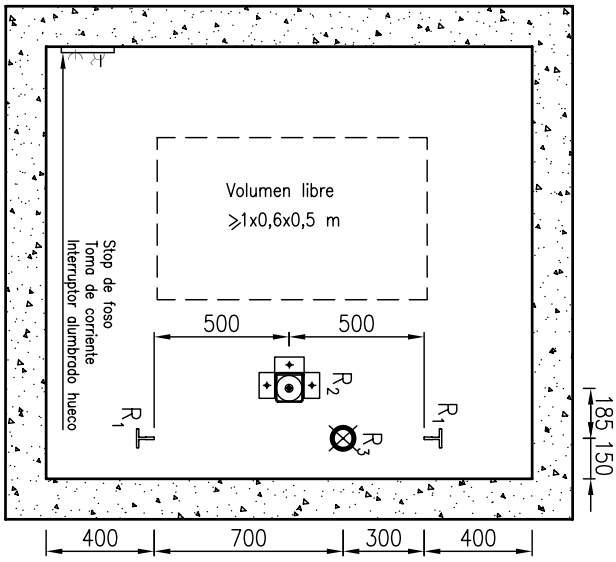

FOSO

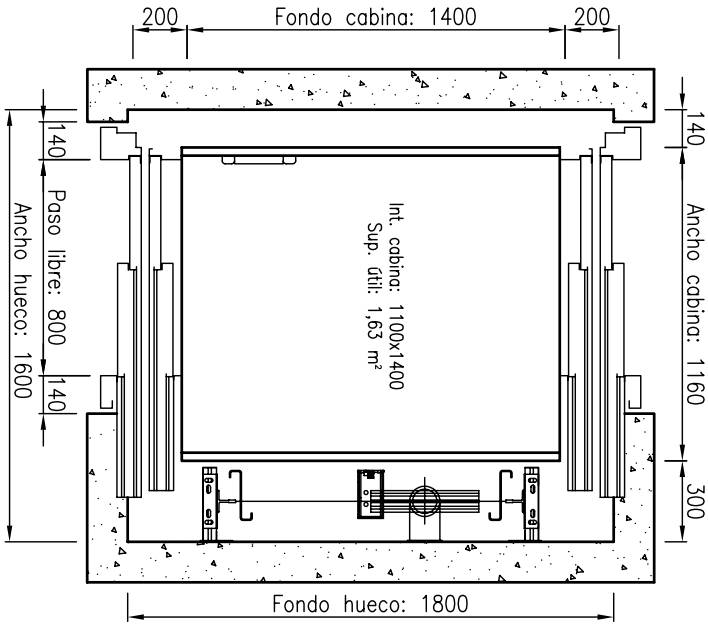

PLANTA HUECO

CARACTERISTICAS	
CARGA (Q):	600 Kg
PESO CABINA (P):	– Kg
PESO TOTAL (P+Q):	– Kg
Nº PERSONAS:	8
VELOCIDAD NOMINAL	0,6 m/s
RECORRIDO:	– mm
Nº PARADAS:	–
DENOMINACION PISOS	–
SUSPENSION:	2:1
POLEA CABEZAL:	ø400
CABLES TRACCION:	4x10ø
GUIA ESTRIBO:	82/68/9
PARACAIDAS CABINA:	PI–12
AMORTIG. CABINA: (1)	ø100x80
PISTON:	–
EQUIPO HIDRAULICO:	GMV
POTENCIA MOTOR:	– CV
CAUDAL:	– L/min
ARRANQUE:	–
INTENSIDAD NOMINAL:	– A
INTENSIDAD ARRANQUE:	– A
TENSION RED:	380 V
TENSION ALUMBRADO:	220 V
FASES:	3
R1:	19.052 N
R2:	45.597 N
R3:	32.950 N
Rx:	4.726 N
Ry:	1.639 N

CANT.POR DIB.				DENOMINACION			POS.	MATERIAL	PESO	DIBUJO
4	3	2	1	2008	Fecha	Nombre	Cliente:			
GRUPOS				Dibuj.	17–10	VGM	–			
				Vº Bº	17–10					

Escala: S:E

REPLANTEO DE HUECO

HID 600 KG

Sustituye a:

Sustituido por:

FELESA FABRICACION DE ELEVADORES S.L.

Fecha

Modificación

Ed.:0