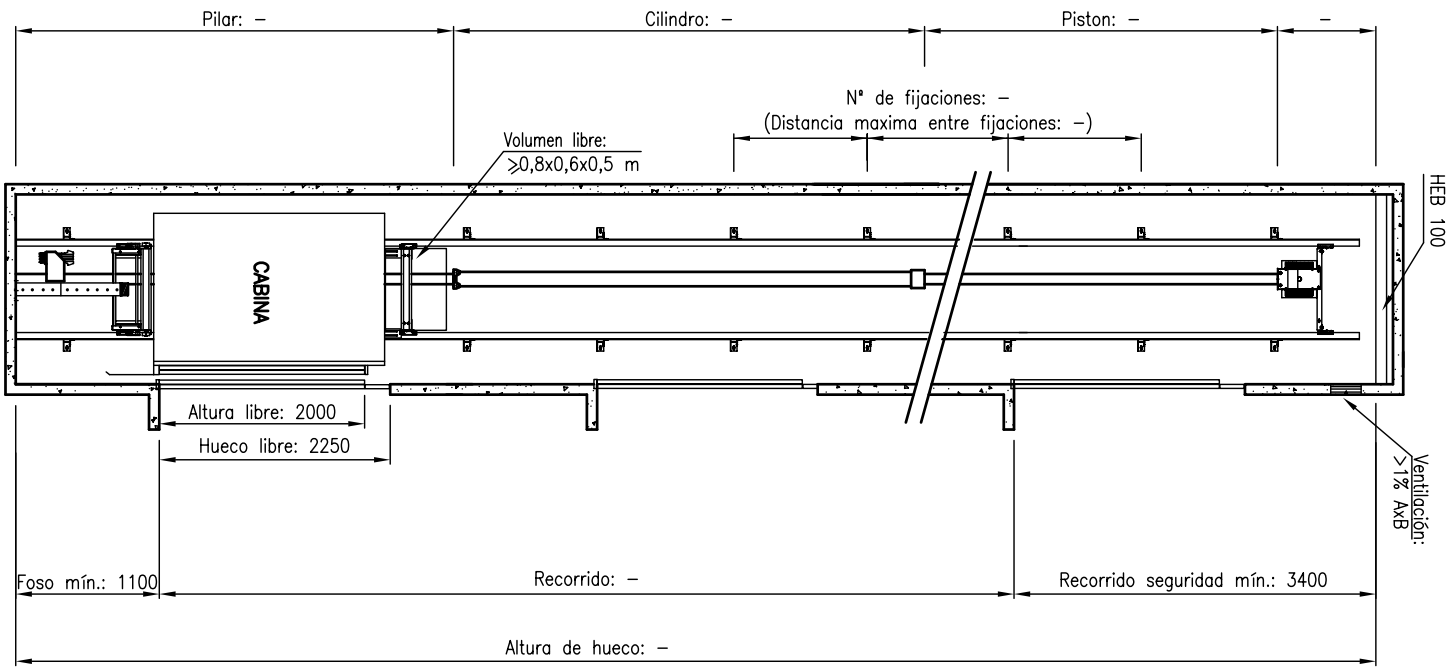


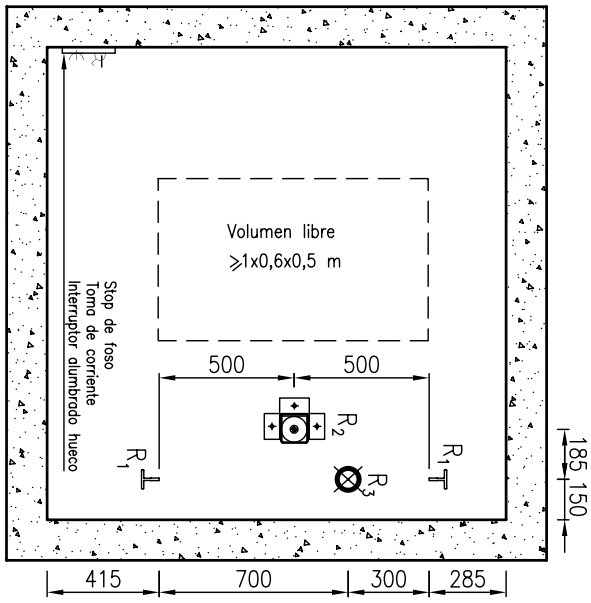


**FOSO**

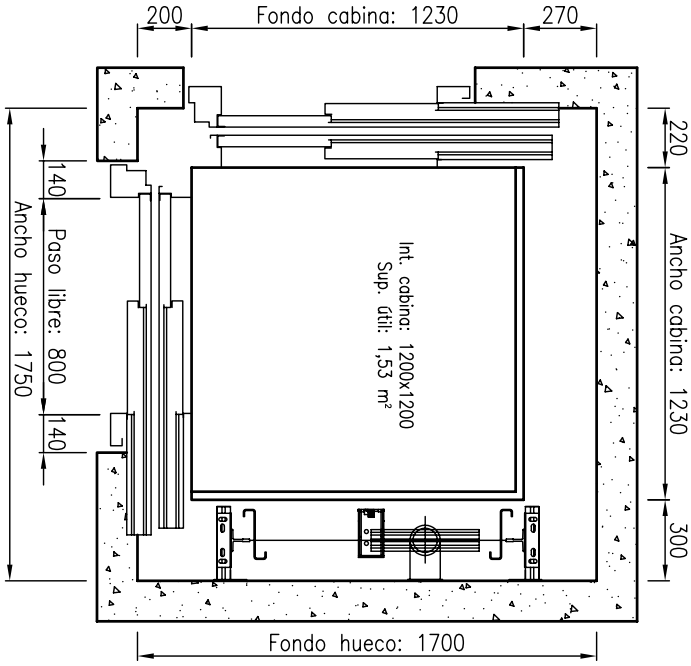


**PLANTA HUECO**

| CARACTERISTICAS | | |
|---|---|---|
| CARGA (Q): | 600 Kg | |
| PESO CABINA (P): | – Kg | |
| PESO TOTAL (P+Q): | – Kg | |
| Nº PERSONAS: | 8 | |
| VELOCIDAD NOMINAL | 0,6 m/s | |
| RECORRIDO: | – mm | |
| Nº PARADAS: | – | |
| DENOMINACION PISOS | – | |
| SUSPENSION: | 2:1 | |
| POLEA CABEZAL: | ø400 | |
| CABLES TRACCION: | 4x10ø | |
| GUIA ESTRIBO: | 82/68/9 | |
| PARACAIDAS CABINA: | PI–12 | |
| AMORTIG. CABINA: (1) | ø100x80 | |
| PISTON: | – | |
| EQUIPO HIDRAULICO: | GMV | |
| POTENCIA MOTOR: | – CV | |
| CAUDAL: | – L/min | |
| ARRANQUE: | – | |
| INTENSIDAD NOMINAL: | – A | |
| INTENSIDAD ARRANQUE: | – A | |
| TENSION RED: | 380 V | |
| TENSION ALUMBRADO: | 220 V | |
| FASES: | 3 | |
| R1: | 19.052 N | |
| R2: | 45.597 N | |
| R3: | 32.950 N | |
| Rx: | 4.726 N | |
| Ry: | 1.639 N | |

| Fecha | Modificación |
|---|---|
| | |

| CANT. POR DIB. | |
|---|---|
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 | |
| GRUPOS | |

| DENOMINACION | | |
|---|---|---|
| | Fecha | Nombre |
| Dibuj: | 2008 | |
| Vº Bº | 17–10 | 17–10 | VGM |
| Cliente: | – | |

| POS. | MATERIAL | PESO | DIBUJO |
|---|---|---|---|
| | | | |

Escala: S:E

REPLANTEO DE HUECO

HID 600 KG

–

FOLESA FABRICACION DE ELEVADORES S.L.

Sustituye a: | Sustituido por: | Ed.:0