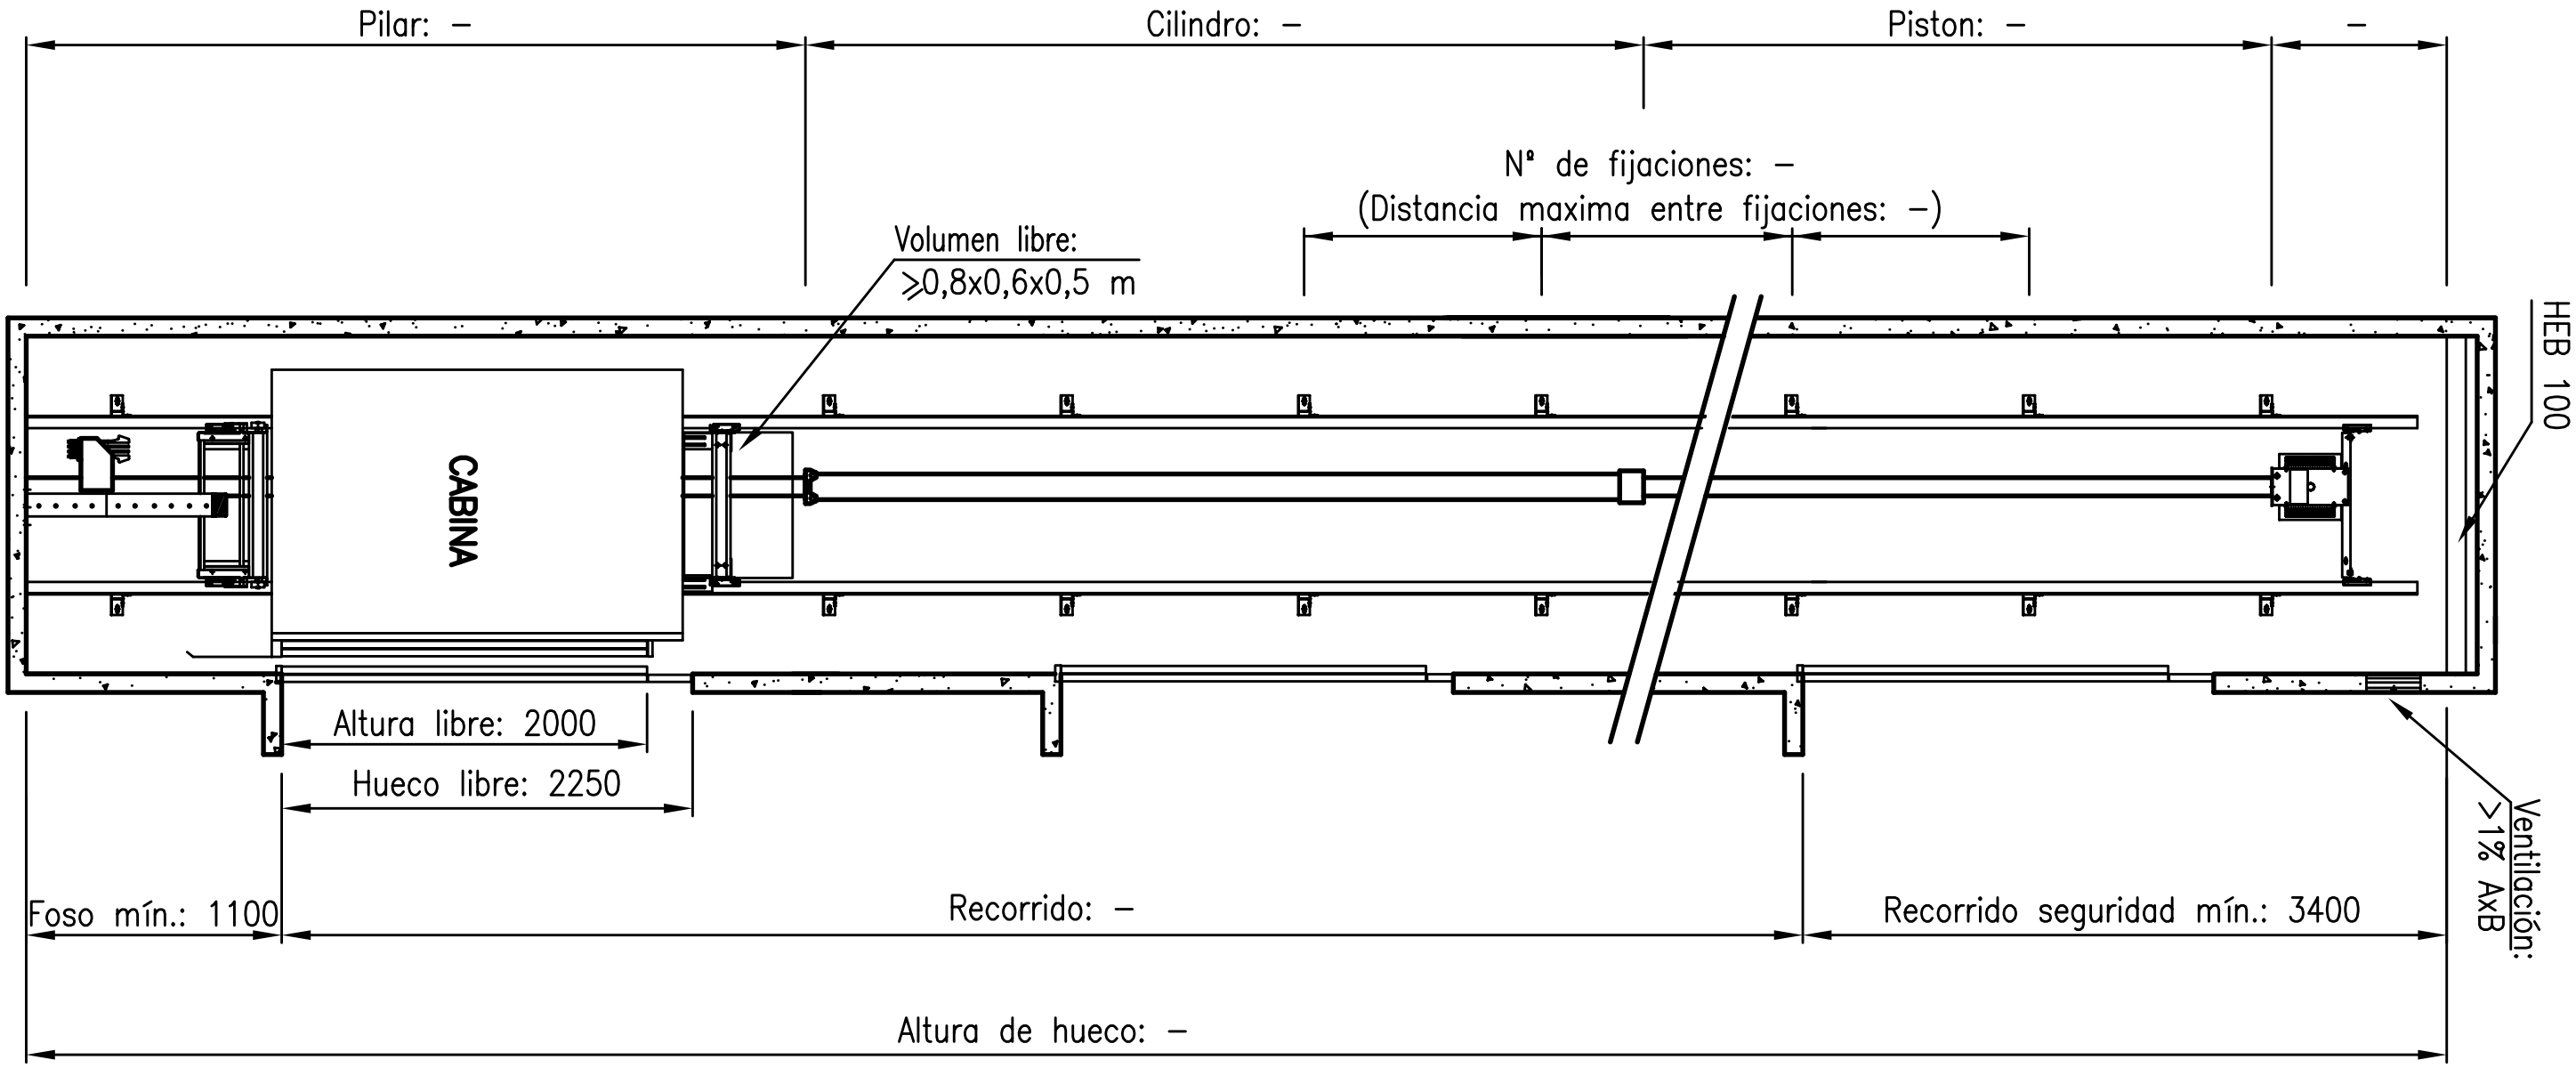

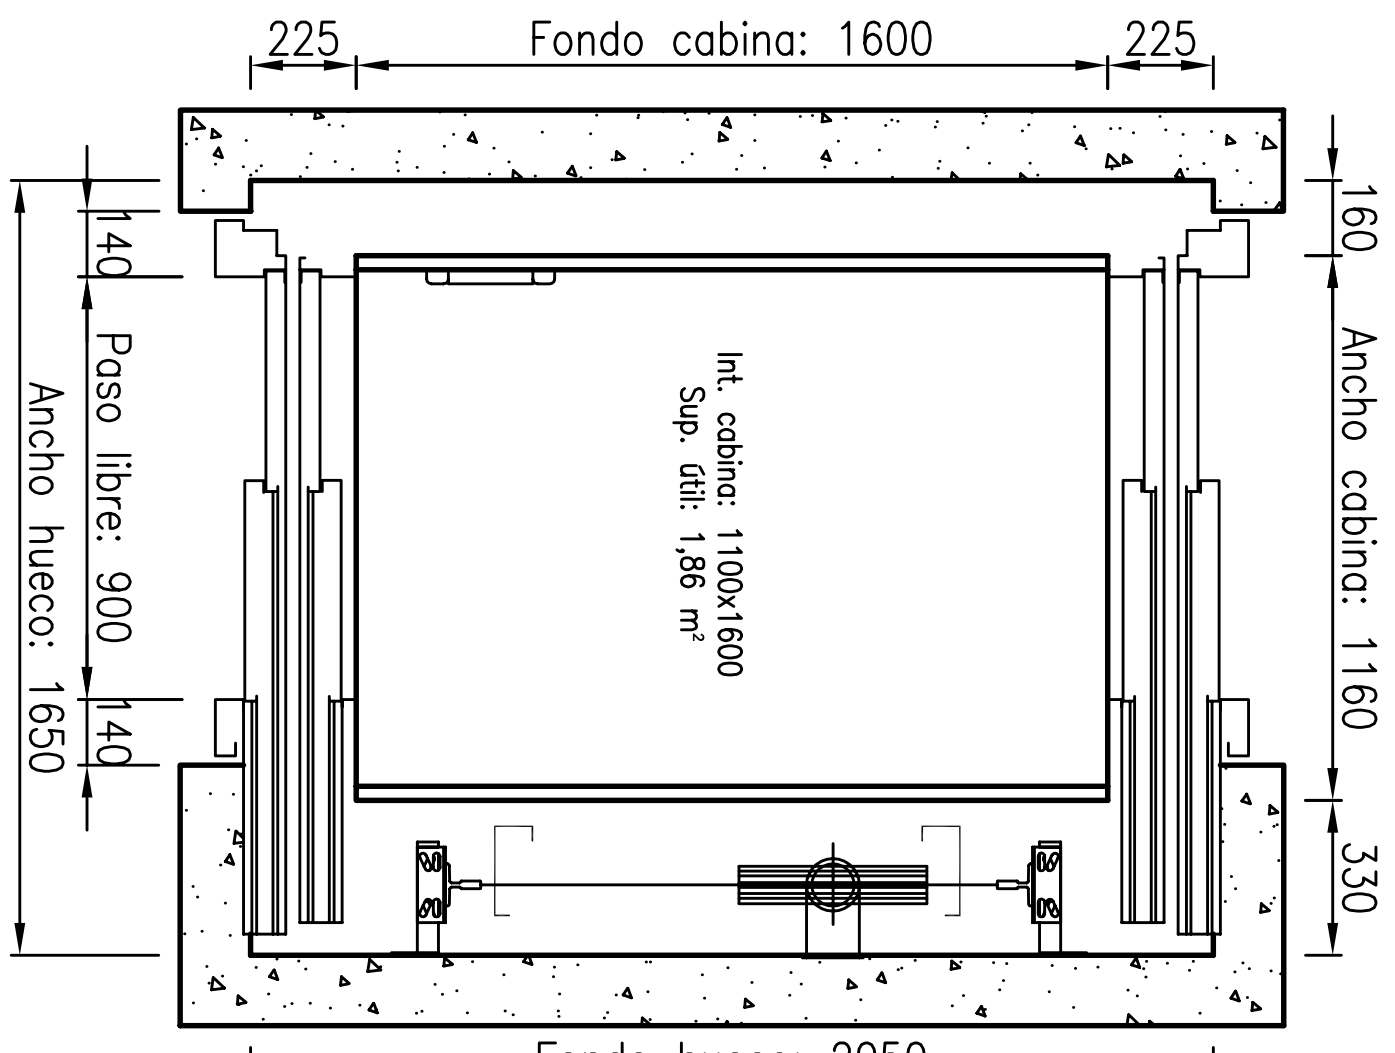

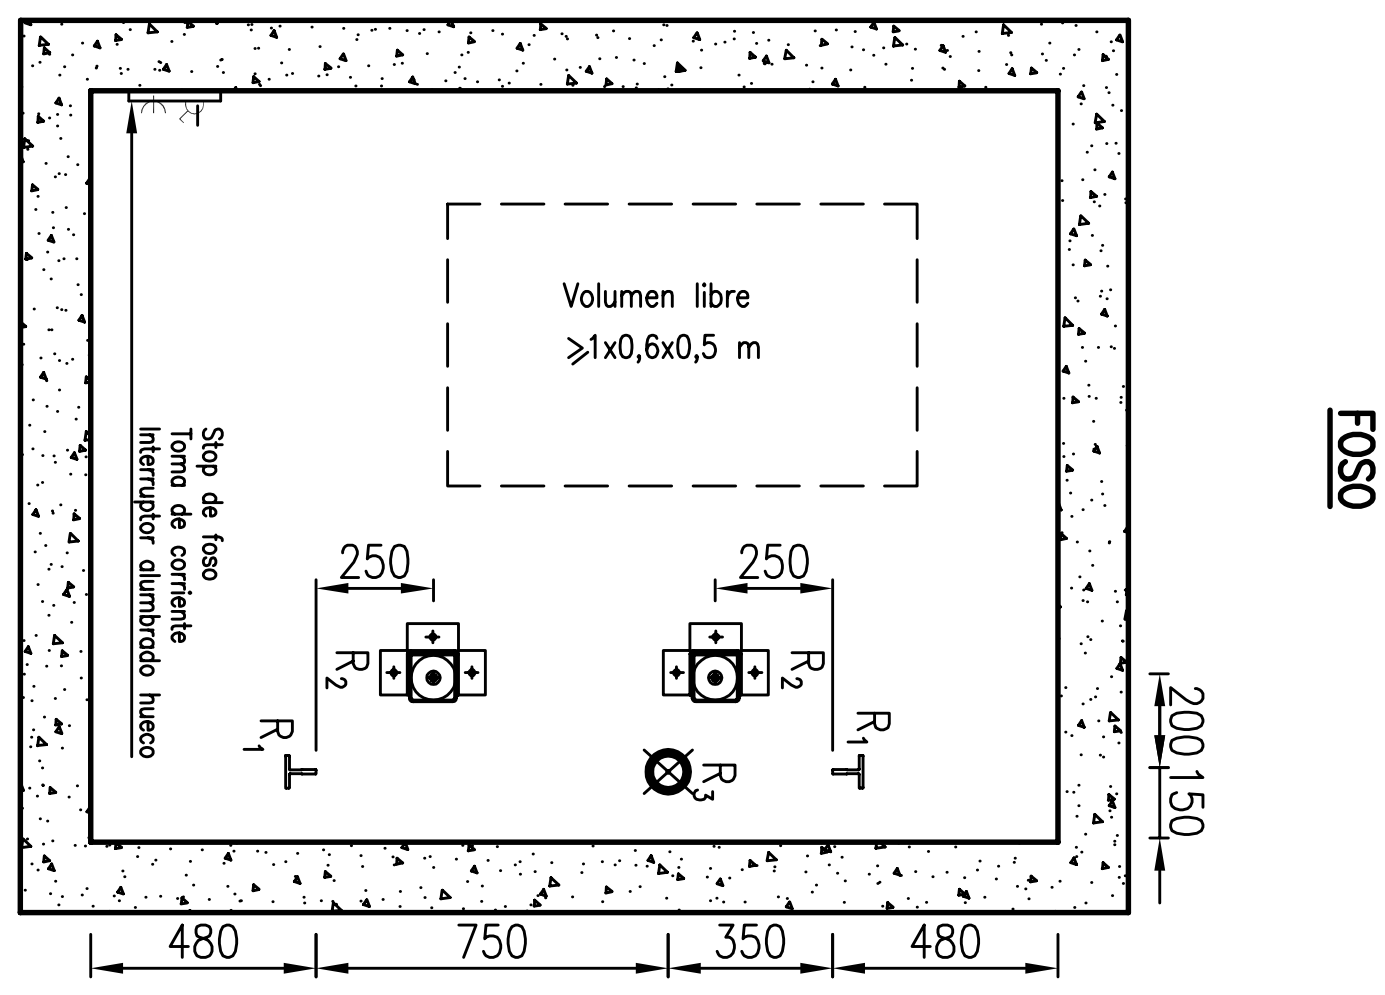

CARACTERISTICAS

CARGA (Q):	750 Kg
PESO CABINA (P):	– Kg
PESO TOTAL (P+Q):	– Kg
Nº PERSONAS:	10
VELOCIDAD NOMINAL	0,6 m/s
RECORRIDO:	– mm
Nº PARADAS:	–
DENOMINACION PISOS	–
SUSPENSION:	2:1
POLEA CABEZAL:	ø400
CABLES TRACCION:	6x10ø
GUIA ESTRIBO:	90/75/16
PARACAIDAS CABINA:	PI-30
AMORTIG. CABINA: (2)	ø100x80
PISTON:	–
EQUIPO HIDRAULICO:	GMV
POTENCIA MOTOR:	– CV
CAUDAL:	– L/min
ARRANQUE:	–
INTENSIDAD NOMINAL:	– A
INTENSIDAD ARRANQUE:	– A
TENSION RED:	380 V
TENSION ALUMBRADO:	220 V
FASES:	3
R1:	24.972 N
R2:	29.253 N
R3:	40.680 N
Rx:	5.274 N
Ry:	3.554 N

CANT.POR DIB	4	3	2	1
GRUPOS				

	Fecha	Nombre
2008		
Dibuj.	17-10	VGM
Vº Bº	17-10	

Fecha | Modificación

DENOMINACION: REPLANTEO DE HUECO HID 750 KG

Cliente: –

Escala: S:E

POS. | MATERIAL | PESO | DIBUJO

Sustituye a:

Sustituido por: –

FELESA FABRICACION DE ELEVADORES S.L.

Ed.:0