
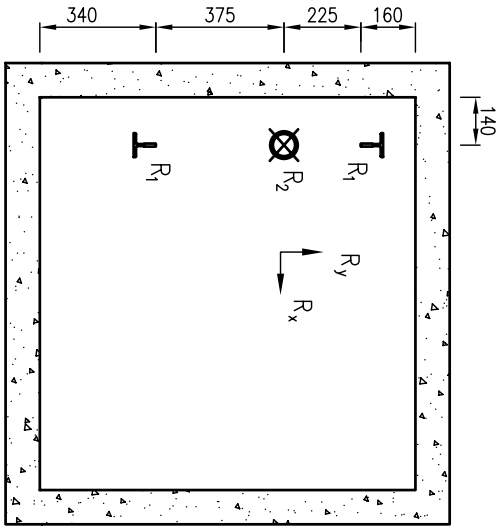
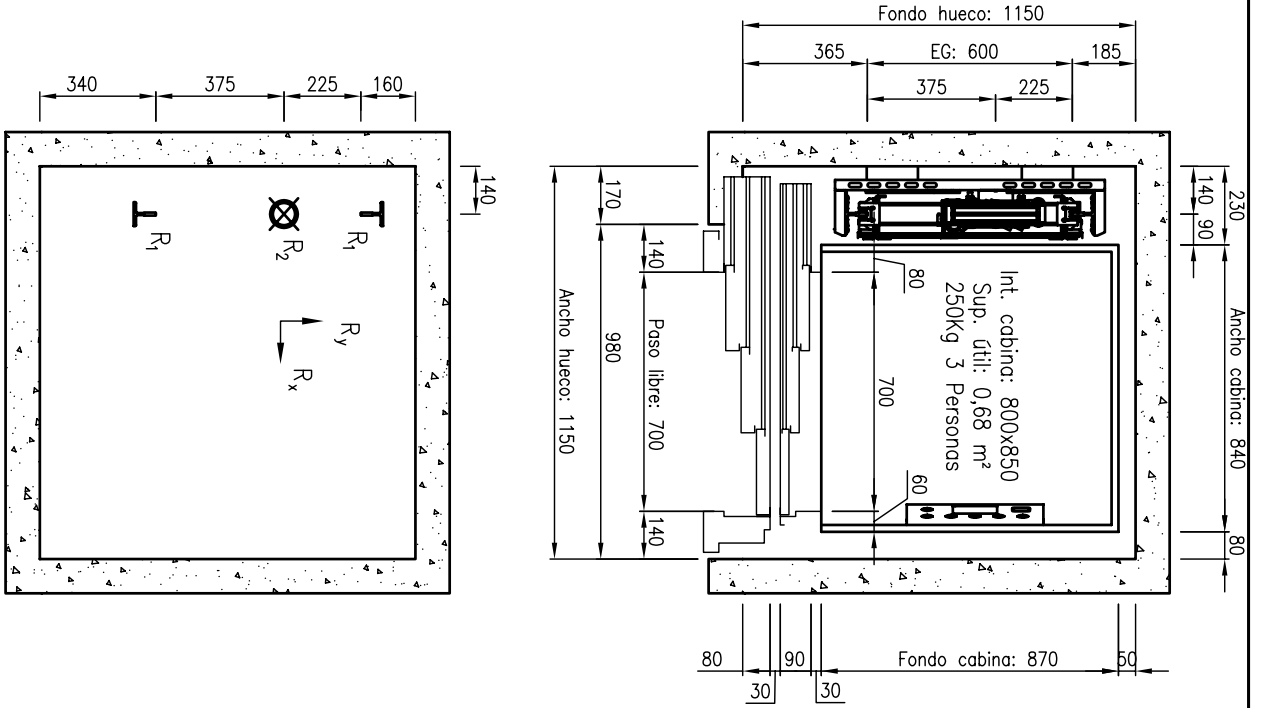


\*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de huída

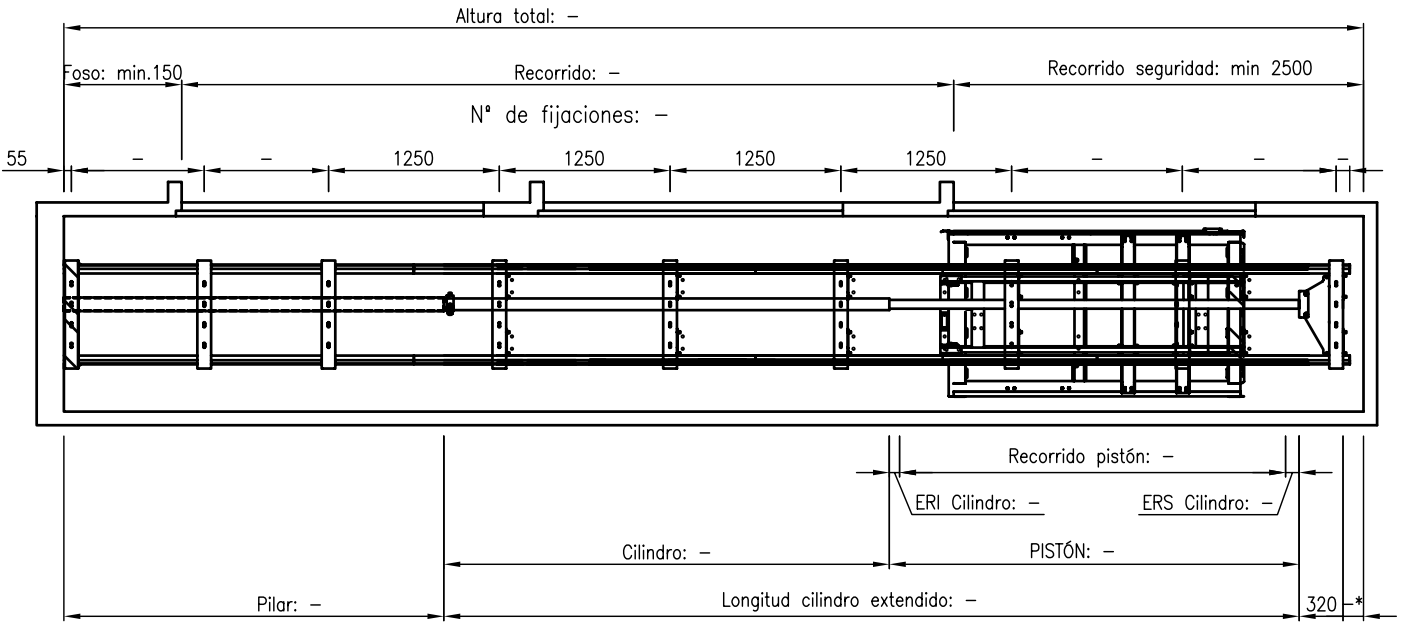

| CARACTERÍSTICAS      |              |
|----------------------|--------------|
| CARGA:               | 250 Kg       |
| Nº PERSONAS:         | 3            |
| VELOCIDAD NOMINAL:   | 0,15 m/s     |
| RECORRIDO:           | - mm         |
| Nº PARADAS:          | -            |
| SUSPENSION:          | 2:1          |
| POLEA CABEZAL:       | ø250         |
| CABLES TRACCION:     | 2xø8         |
| GUIA ESTREBO:        | G7 (70/65/9) |
| PARACADAS CABINA:    | P1-12        |
| PISTÓN:              | 65/7,5       |
| EQUIPO HIDRAULICO:   | GMW HL6000   |
| POTENCIA MOTOR:      | 2 Cv         |
| CAUDAL:              | 15 l/min     |
| ARRANQUE:            | DIRECTO      |
| INTENSIDAD NOMINAL:  | 16 A         |
| INTENSIDAD ARRANQUE: | 52 A         |
| R1:                  | 12.000 N     |
| R2:                  | 19.000 N     |
| Rx:                  | 4.000 N      |
| Ry:                  | 1.100 N      |

| CANT. POR DIB. |   | DENOMINACION       |   | POSICION                       | MATERIAL | PESO            | DIBUJO |
|----------------|---|--------------------|---|--------------------------------|----------|-----------------|--------|
| 4              | 3 | 2                  | 1 |                                |          |                 |        |
| GRUPOS         |   | Fecha              |   | Nombre                         |          | Cliente:        |        |
| Dibujo:        |   | VºBº               |   | Escala:                        |          | Sustituye a:    |        |
| S.I.E          |   | REPLANTEO DE HUECO |   | 250kg 3Personas                |          | Sustituido por: |        |
| Fecha          |   | Modificación       |   | FABRICACION DE ELEVADORES S.L. |          | Ed.:0           |        |