
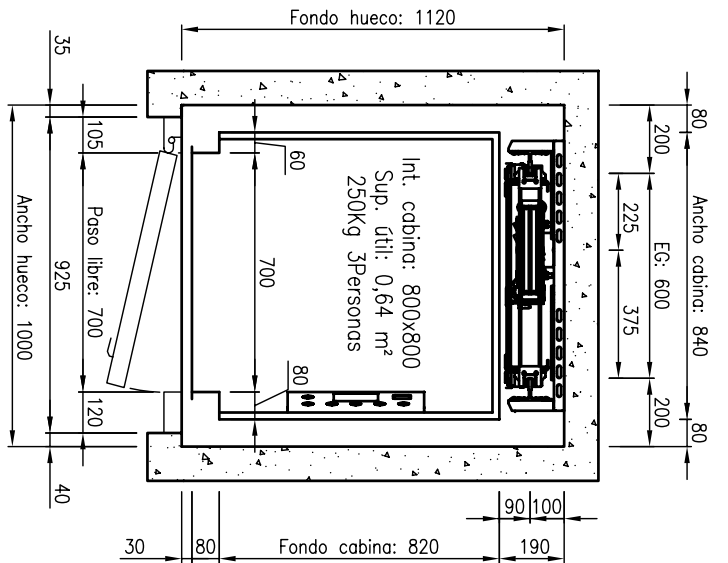
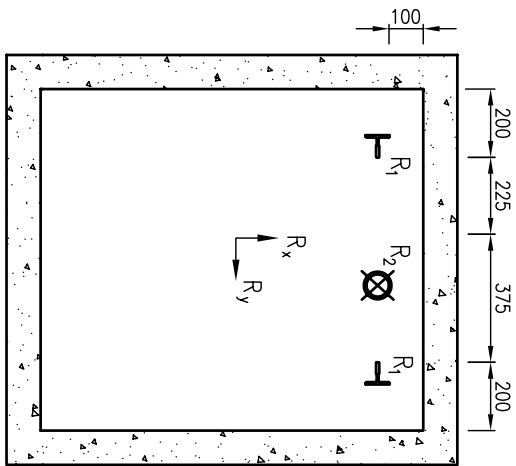


*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de huída

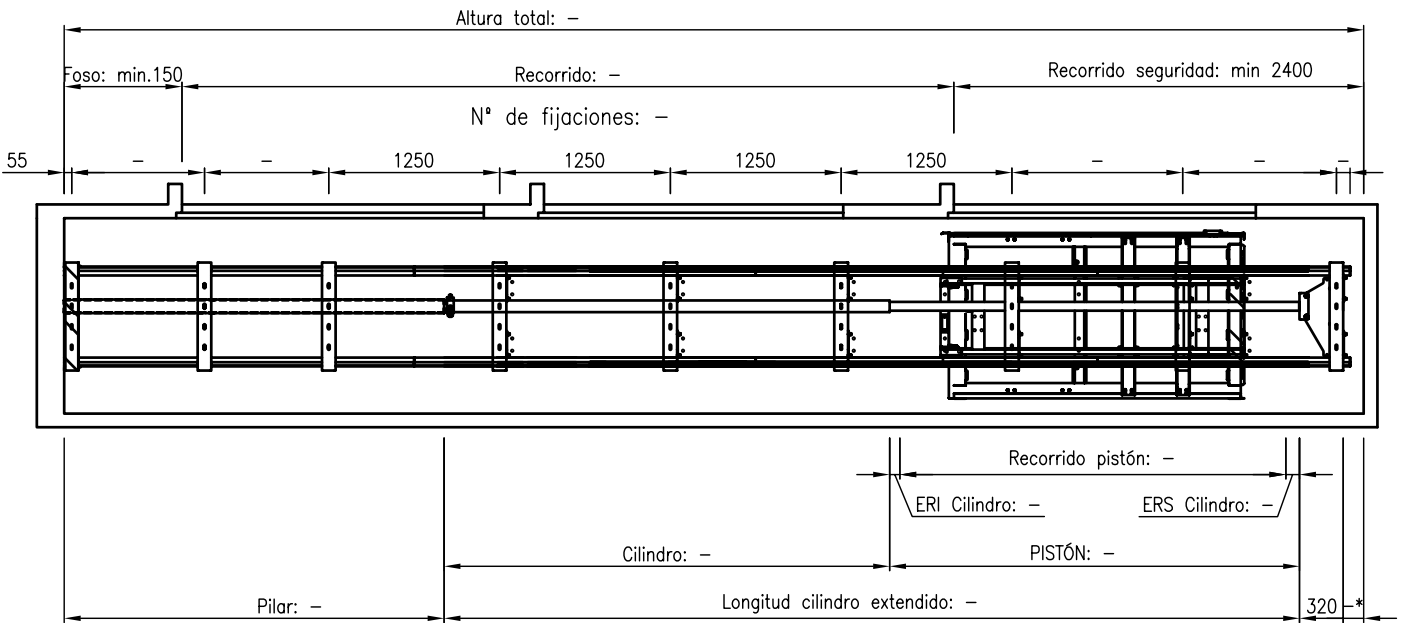

CARACTERÍSTICAS	
CARGA:	250 Kg
N° PERSONAS:	3
VELOCIDAD NOMINAL:	0,15 m/s
RECORRIDO:	- mm
N° PARADAS:	-
SUSPENSION:	2:1
POLEA CABEZAL:	Ø250
CABLES TRACCION:	2x3Ø
GUIA ESTRIBO:	G7 (70/65/9)
PARACAIIDAS CABINA:	P1-12
PISTÓN:	65/7,5
EQUIPO HIDRAULICO:	GMW HL6000
POTENCIA MOTOR:	2 Cv
CAUDAL:	15 l/min
ARRANQUE:	DIRECTO
INTENSIDAD NOMINAL:	16 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	52 A
R1:	12.000 N
R2:	19.000 N
Rx:	4.000 N
Ry:	1.100 N

Fecha	Modificación

CANT. POR DIB.	4	3	2	1	1
GRUPOS					
Escala:	S:1	REPLANTEO DE HUECO	250Kg 3Personas	FABRICACION DE ELEVADORES S.L.	Ed.:0
Denominación:					
Fecha:					
Nombre:					
Cliente:					
Posi:					
Material:					
Peso:					
Dibujo:					
VºBº:					
Sustituye a:					
Sustituido por:					

