
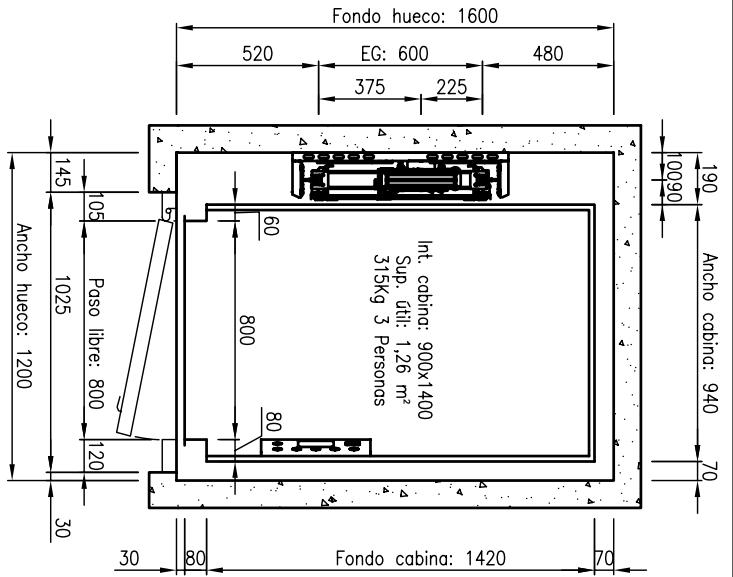
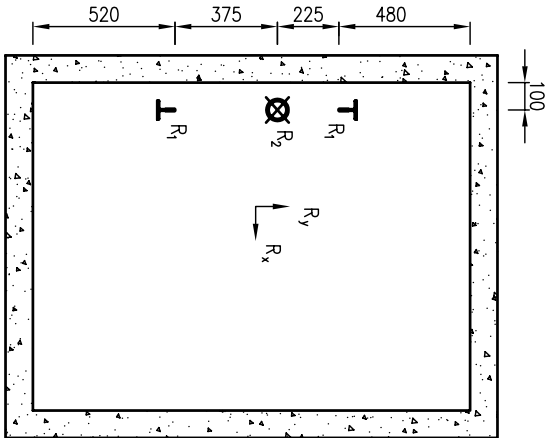


*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de huída

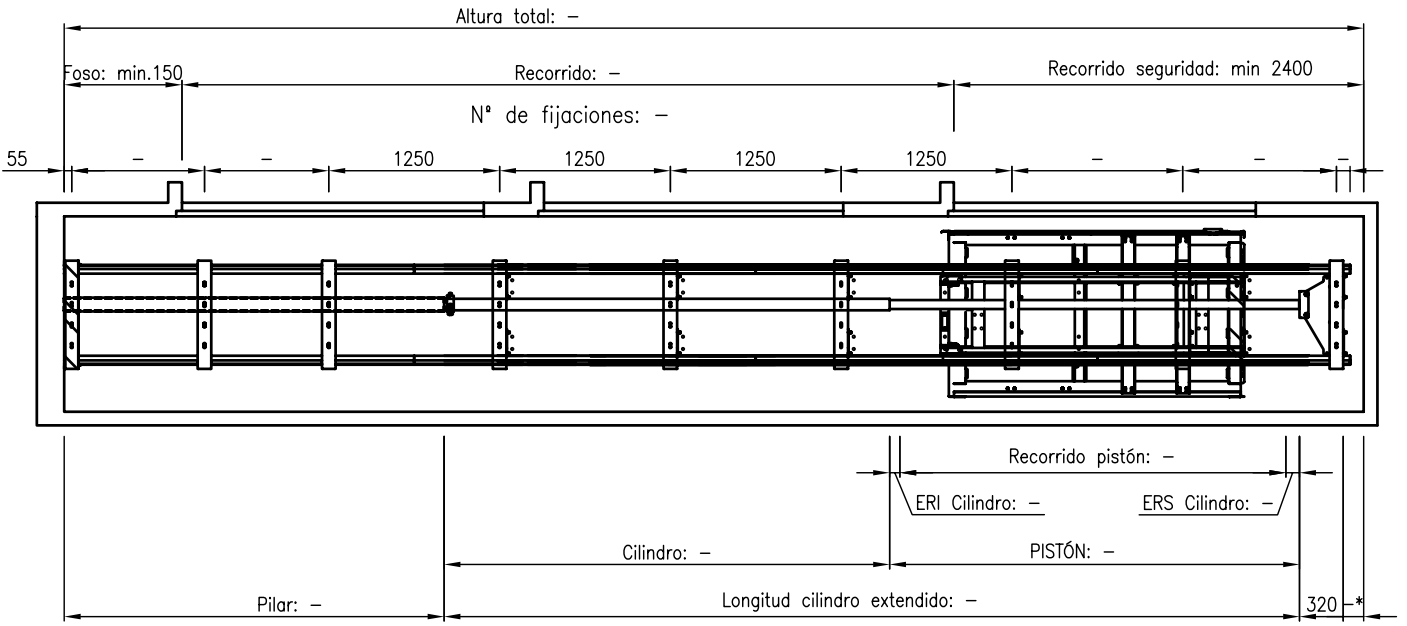

CARACTERÍSTICAS	
CARGA:	315 Kg
Nº PERSONAS:	3
VELOCIDAD NOMINAL:	0,15 m/s
RECORRIDO:	- mm
Nº PARADAS:	-
SUSPENSION:	2:1
POLEA CABEZAL:	Ø250
CABLES TRACCION:	2x9Ø
GUIA ESTREBO:	G7 (70/65/9)
PARACADIDAS CABINA:	P1-12
PISTÓN:	65/7,5
EQUIPO HIDRAULICO:	GMV HL6000
POTENCIA MOTOR:	3 Cv
CAUDAL:	15 l/min
ARRANQUE:	DIRECTO
INTENSIDAD NOMINAL:	18 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	58 A
R1:	12.000 N
R2:	19.000 N
Rx:	4.000 N
Ry:	1.100 N

CANT. POR DIB.		DENOMINACION		POSICION	PESO	DIBUJO
4	3	2	1			
GRUPOS		Fecha		Nombre	Cliente:	
VºBº		Escala:		REPLANTEO DE HUECO		
S.E		Sustituye a:		315Kg 3Personas (Iluminacompañante)		
Fecha		Sustituido por:		Faleasa		
Modificación		Ed.:0		FABRICACION DE ELEVADORES S.L.		