
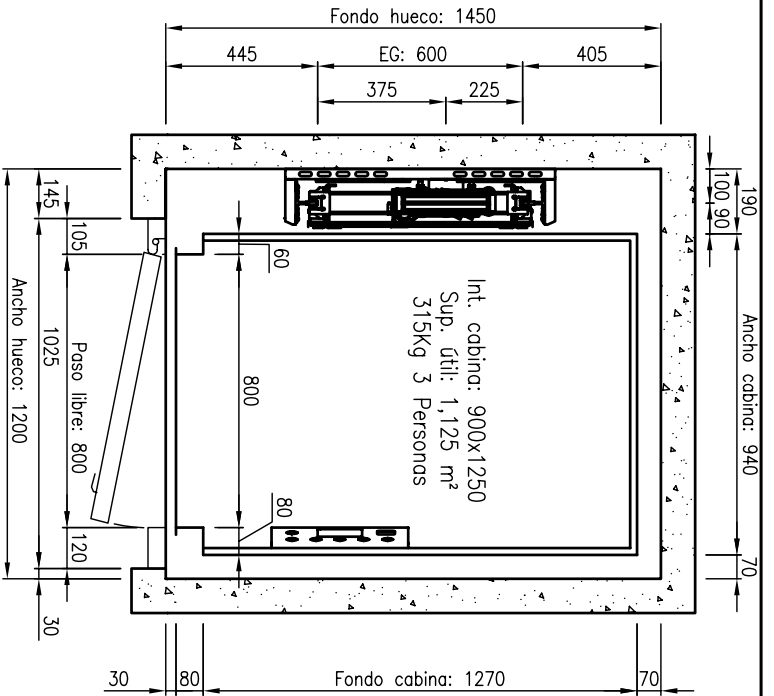
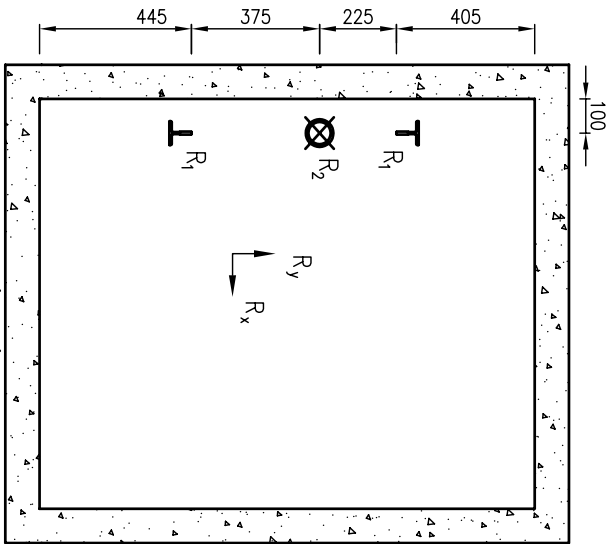


*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de huída

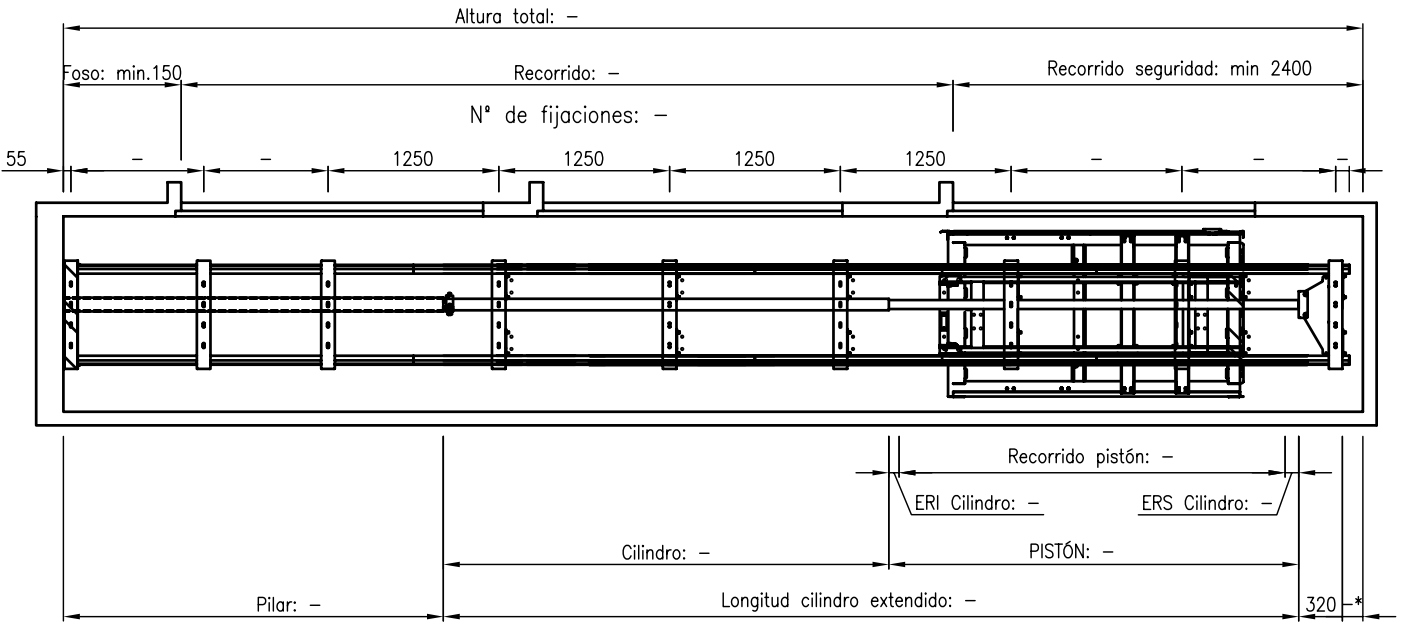

CARACTERÍSTICAS	
CARGA:	315 Kg
N° PERSONAS:	3
VELOCIDAD NOMINAL:	0,15 m/s
RECORRIDO:	- mm
N° PARADAS:	-
SUSPENSION:	2:1
POLEA CABEZAL:	ø250
CABLES TRACCION:	2xø
GUÍA ESTREBO:	ø7 (70/65/9)
PARACADIDAS CABINA:	P1-12
PISTON:	65/7,5
EQUIPO HIDRAULICO:	GMV HL6000
POTENCIA MOTOR:	3 Cv
CAUDAL:	15 l/min
ARRANQUE:	DIRECTO
INTENSIDAD NOMINAL:	18 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	58 A
R1:	12.000 N
R2:	19.000 N
Rx:	4.000 N
Ry:	1.100 N

Fecha	Modificación

CANT. POR DIB.	DENOMINACION	POS. MATERIAL	PESO	DIBUJO
4	GRUPOS			
3				
2				
1				
1				

Escala:	REPLANTEO DE HUECO
S.E	315Kg 3Personas (1Minus)
Sustituye a:	
Sustituido por:	

Fecha	Nombre	Ciente:

Falesa	
FABRICACION DE ELEVADORES S.L.	