E/05.07 Edición:1

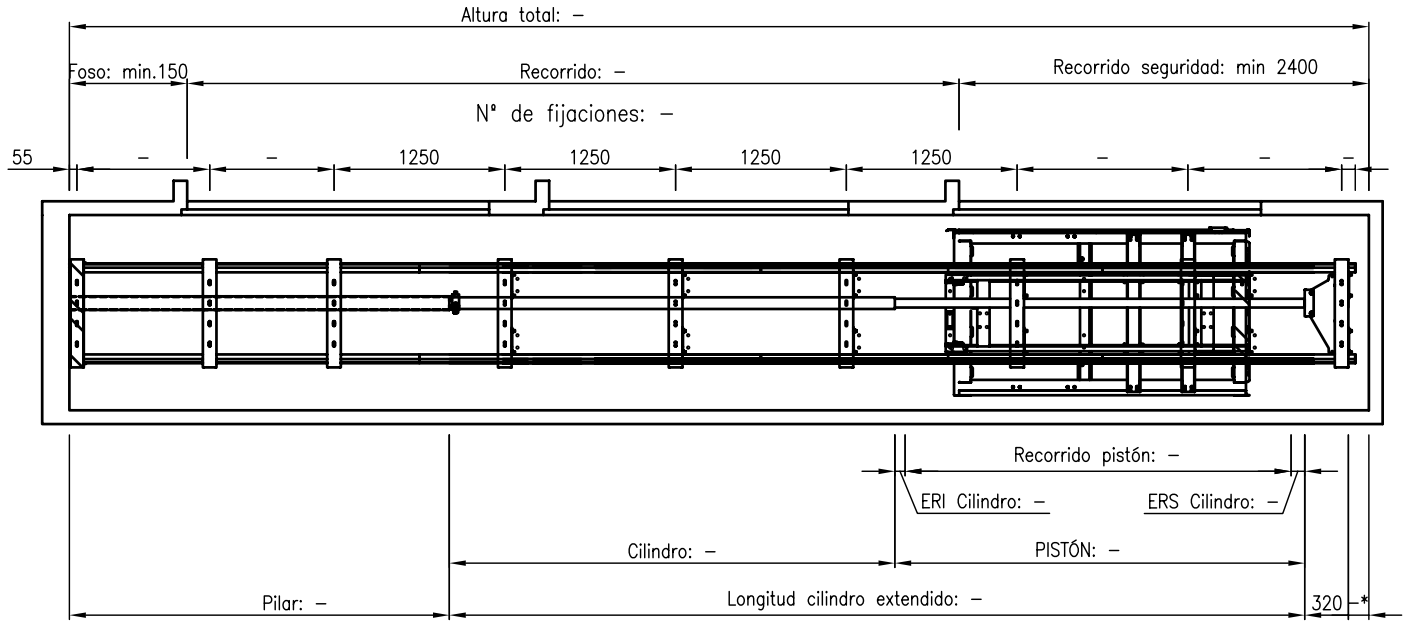

*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de huida

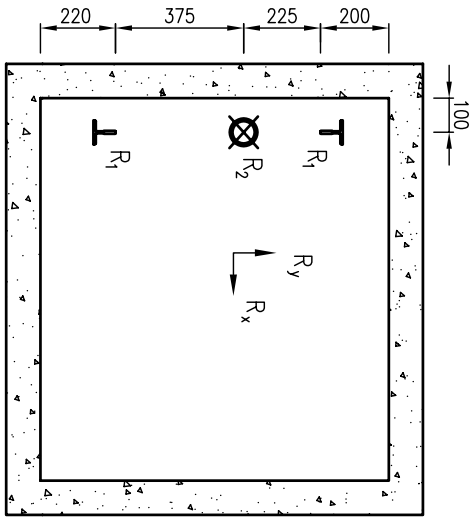

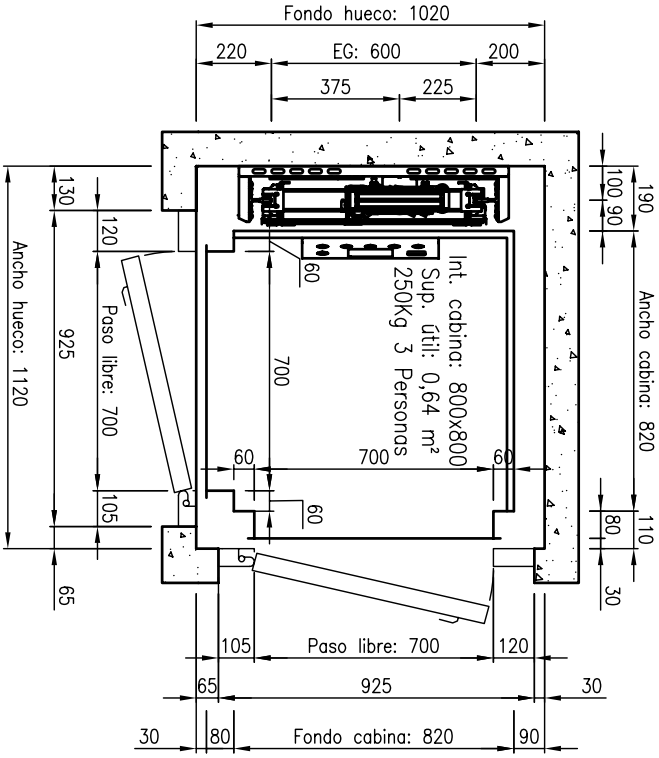

CARACTERISTICAS	
CARGA:	250 Kg
Nº PERSONAS:	3
VELOCIDAD NOMINAL	0,15 m/s
RECORRIDO:	– mm
Nº PARADAS:	–
SUSPENSION:	2:1
POLEA CABEZAL:	Ø250
CABLES TRACCION:	2xØ
GUIA ESTRIBO:	G7 (70/65/9)
PARACAIDAS CABINA:	PI-12
PISTON:	65/7,5
EQUIPO HIDRAULICO:	GMV HL6000
POTENCIA MOTOR:	2 Cv
CAUDAL:	15 l/min
ARRANQUE:	DIRECTO
INTENSIDAD NOMINAL:	16 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	52 A
R1:	12.000 N
R2:	19.000 N
Rx:	4.000 N
Ry:	1.100 N

Fecha	Modificación

CANT.POR DIB	DENOMINACION	POS.	MATERIAL	PESO	DIBUJO
GRUPOS 4 3 2 1					

Dibuj. Fecha Nombre Cliente:

V°B°

Escala: S:E

REPLANTEO DE HUECO

250Kg 3Personas

FABRICACION DE ELEVADORES S.L.

Sustituye a:

Sustituido por:

Ed.:0