
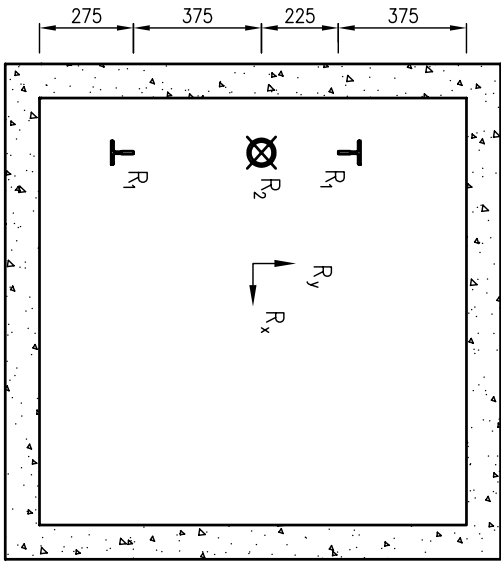
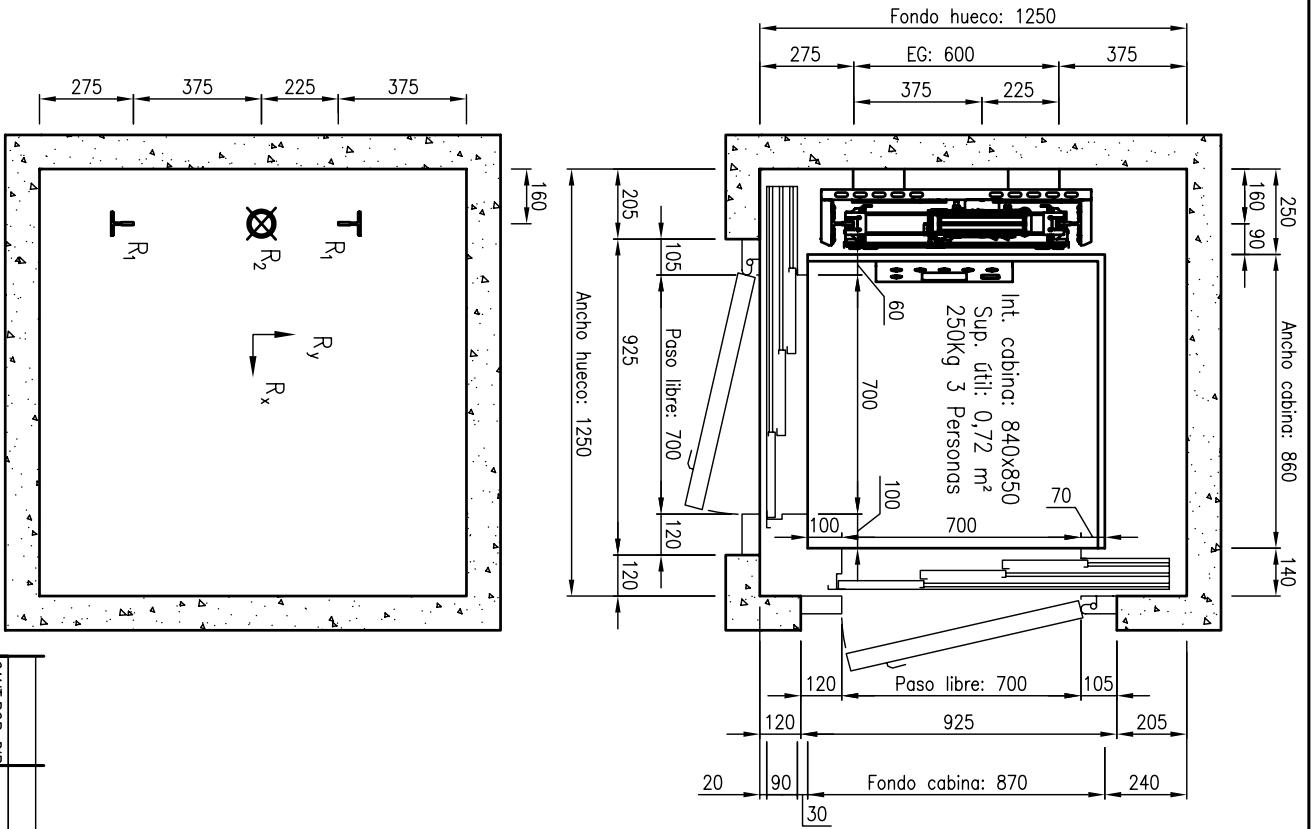


\*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de huída

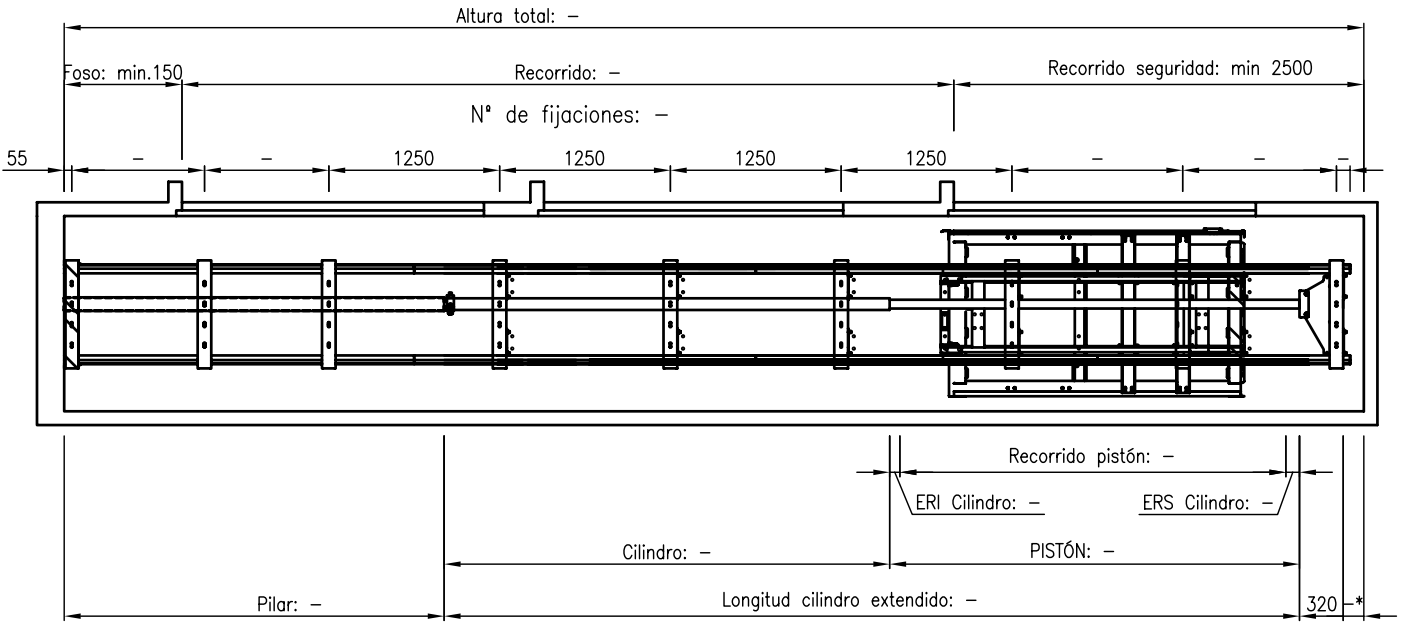

Fecha	Modificación

CANT. FOR. DIB.	4	3	2	1	1
GRUPOS					
Dibujo					
Escala	S:1				
REPLANTEO DE HUECO					
250Kg 3Personas					
FELESÁ					
FABRICACION DE ELEVADORES S.L.					

<b>CARACTERÍSTICAS</b>	
CARGA:	250 Kg
N° PERSONAS:	3
VELOCIDAD NOMINAL:	0,15 m/s
RECORRIDO:	- mm
N° PARADAS:	-
SUSPENSION:	2-1
POLEA CABEZAL:	Ø250
CABLES TRACCION:	2x3Ø
GUIA ESTRIBO:	Ø7 (70/65/9)
PARACADIDAS CABINA:	P1-12
PISTÓN:	65/7,5
EQUIPO HIDRAULICO:	GMV HL6000
POTENCIA MOTOR:	2 Cv
CAUDAL:	15 l/min
ARRANQUE:	DIRECTO
INTENSIDAD NOMINAL:	16 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	52 A
R1:	12.000 N
R2:	19.000 N
Rx:	4.000 N
Ry:	1.100 N