
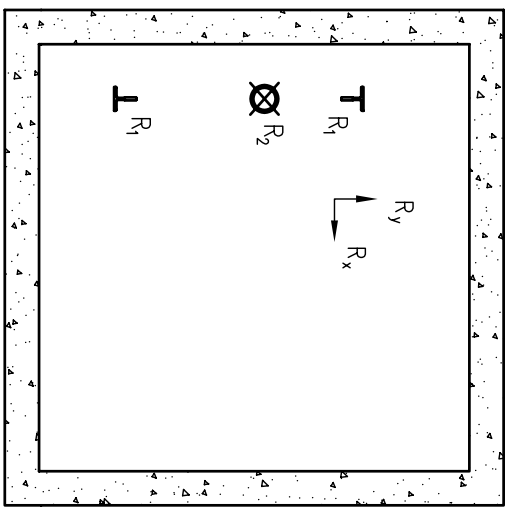
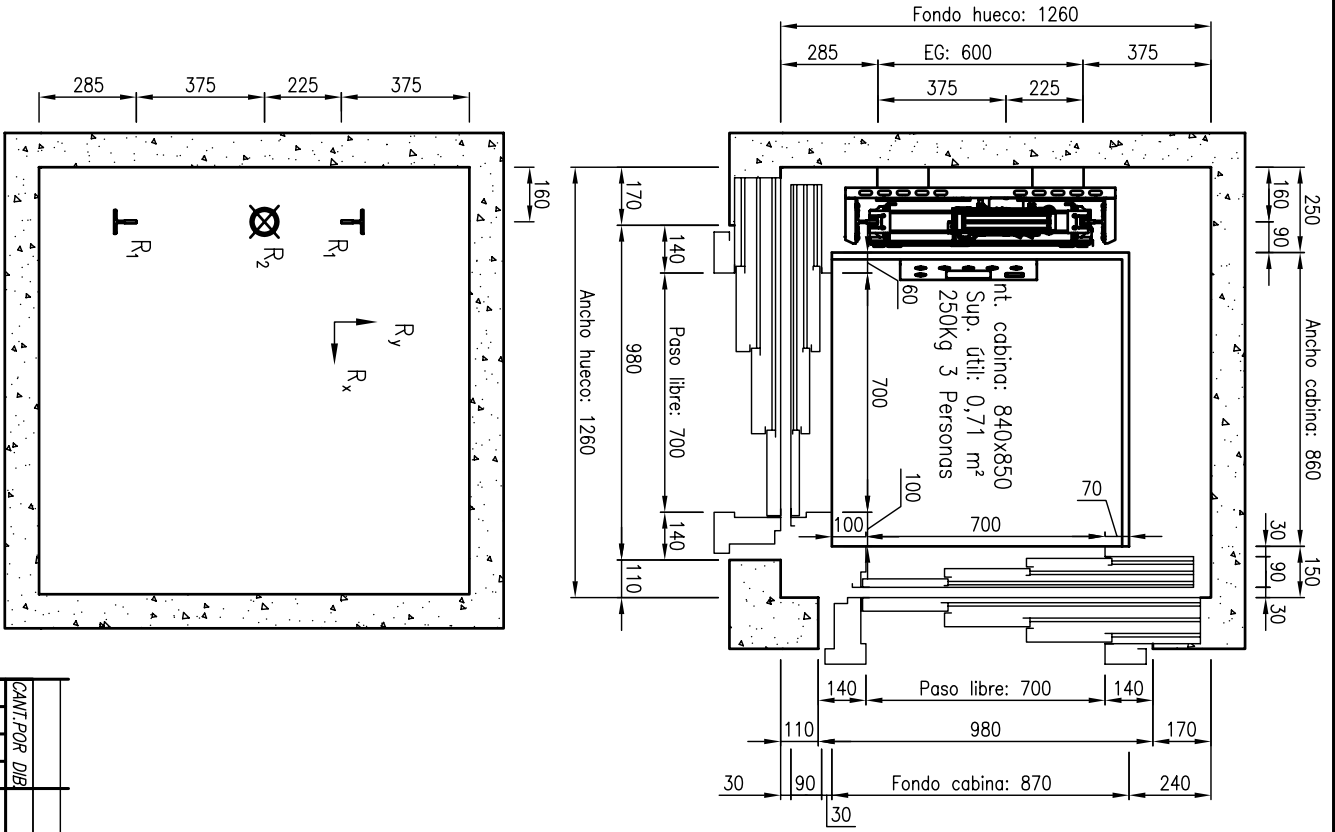


\*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de huída

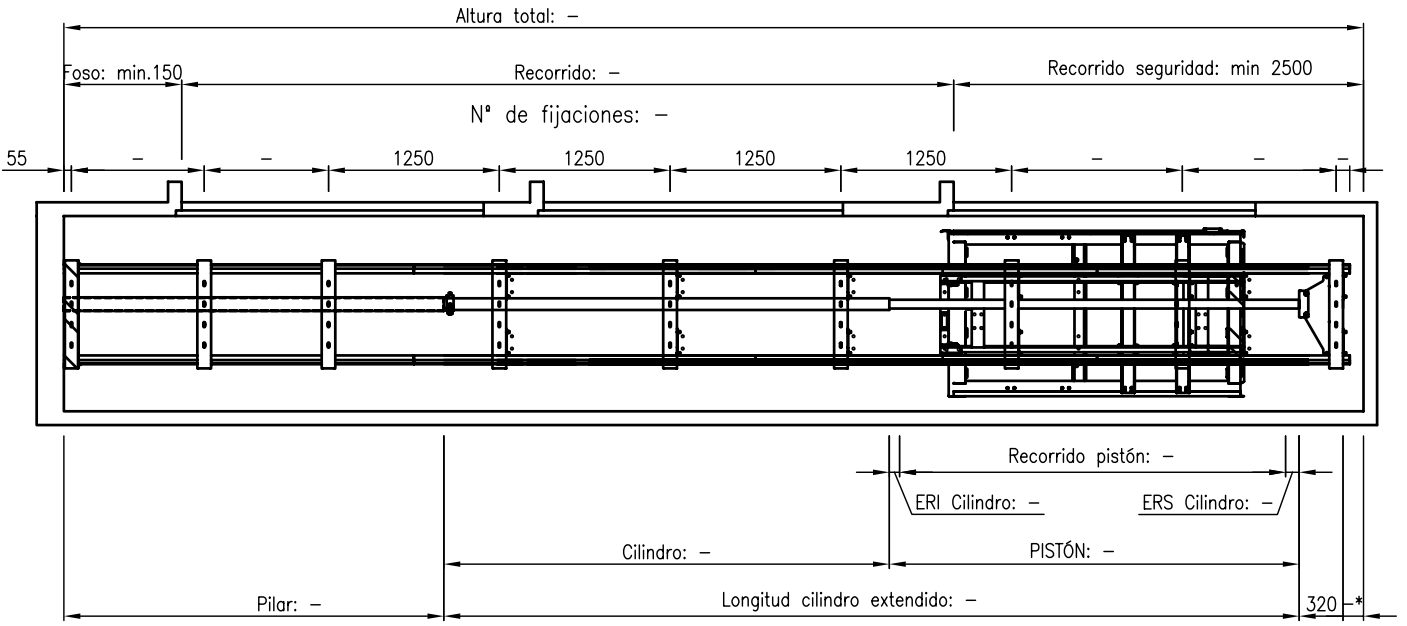

CARACTERÍSTICAS	
CARGA:	250 Kg
N° PERSONAS:	3
VELOCIDAD NOMINAL:	0,15 m/s
RECORRIDO:	- mm
N° PARADAS:	-
SUSPENSION:	2:1
POLEA CABEZAL:	ø250
CABLES TRACCION:	2x3ø
GUIA ESTRIBO:	G7 (70/65/9)
PARACADAS CABINA:	P1-12
PISTÓN:	65/75
EQUIPO HIDRAULICO:	GMW HL6000
POTENCIA MOTOR:	2 Cv
CAUDAL:	15 l/min
ARRANQUE:	DIRECTO
INTENSIDAD NOMINAL:	16 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	52 A
R1:	12.000 N
R2:	19.000 N
Rx:	4.000 N
Ry:	1.100 N

CANT. POR DIB.	GRUPOS	DENOMINACION	POS. MATERIAL	PESO	DIBUJO
4	3	Fecha			
3	2	Nombre			
2	1	Ciente:			
1	1	Escala:			
		Dibujo:			
		VºBº			
		Sustituye a:			
		Sustituye por:			
		Ed.:0			

REPLANTEO DE HUECO  
 250kg 3Personas  
**Falosa**  
 FABRICACION DE ELEVADORES S.L.