
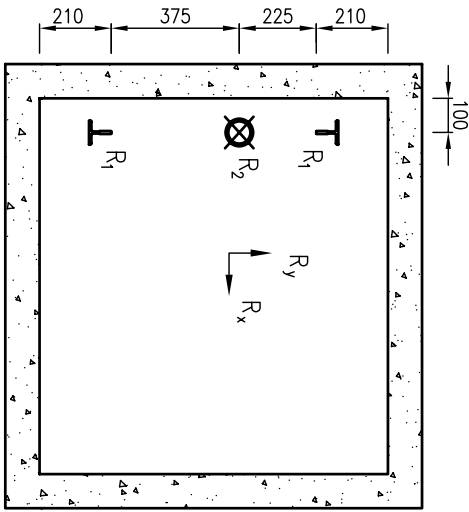
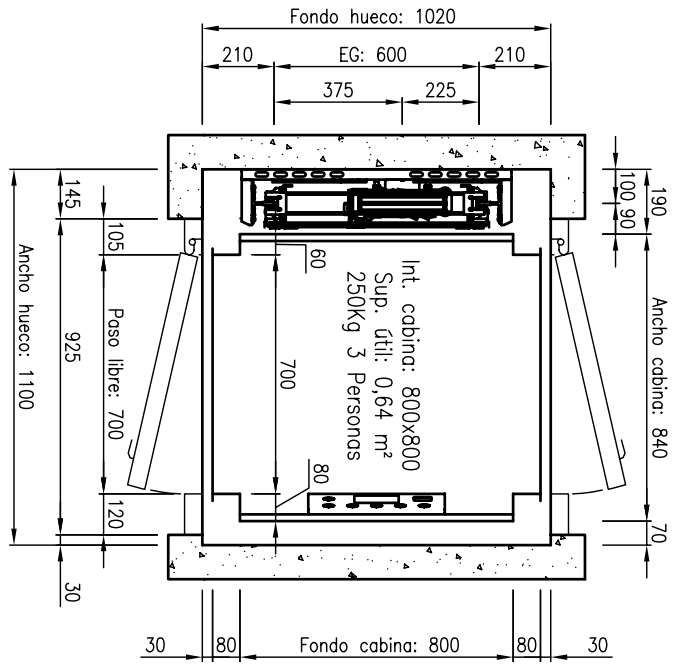


\*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de huída

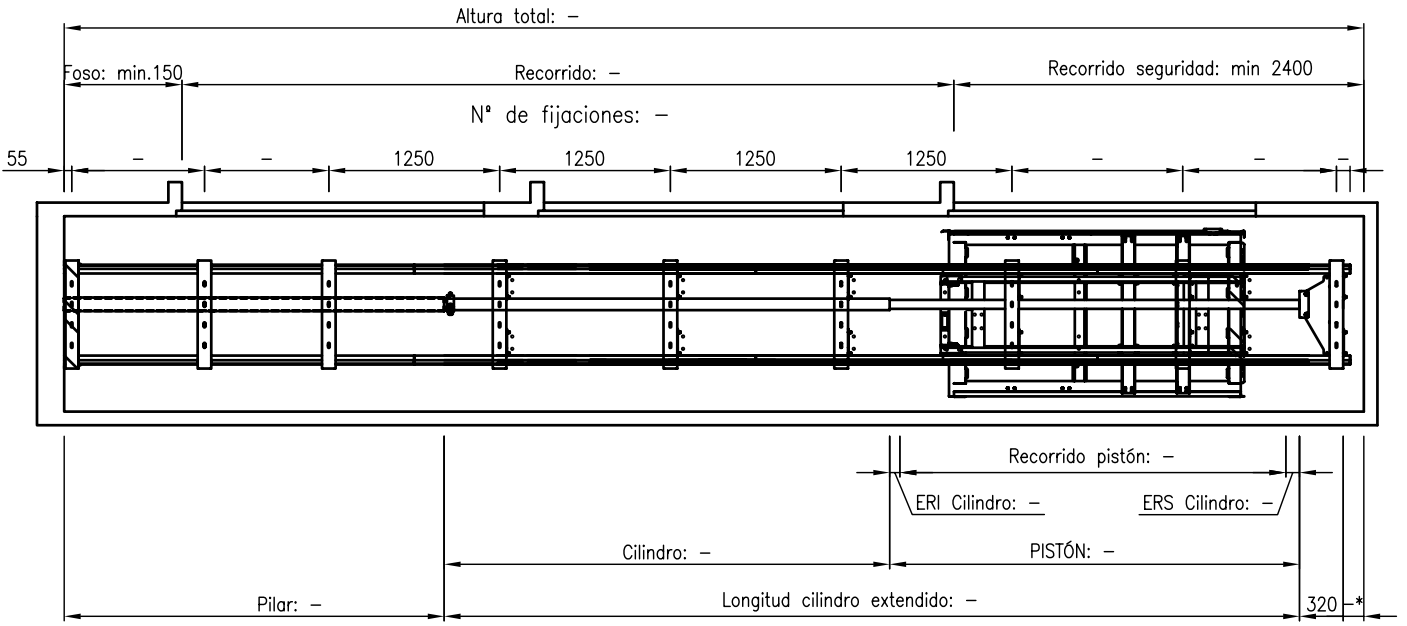

CARACTERÍSTICAS	
CARGA:	250 Kg
N° PERSONAS:	3
VELOCIDAD NOMINAL:	0,15 m/s
RECORRIDO:	- mm
N° PARADAS:	-
SUSPENSION:	2:1
POLEA CABEZAL:	Ø250
CABLES TRACCION:	2x9Ø
GUIA ESTREBO:	G7 (70/65/9)
PARACADIDAS CABINA:	P1-12
PISTÓN:	65/7,5
EQUIPO HIDRAULICO:	GMW HL6000
POTENCIA MOTOR:	2 cv
CAUDAL:	15 l/min
ARRANQUE:	DIRECTO
INTENSIDAD NOMINAL:	16 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	52 A
R1:	12.000 N
R2:	19.000 N
Rx:	4.000 N
Ry:	1.100 N

CANT. POR DIB.		DENOMINACION		POSICION		MATERIAL		PESO		DIBUJO	
4	3	2	1	1							
GRUPOS		Fecha		Nombre		Cliente:					
Dibujo:		VºBº									
Escala:		S.I.E		REPLANTEO DE HUECO		250Kg 3Personas				Falesa FABRICACION DE ELEVADORES S.L.	
Sustituye a:		Sustituye por:								Ed.:0	

Fecha	Modificación