

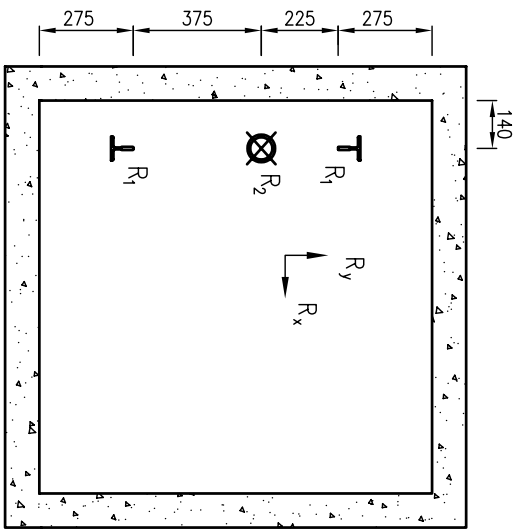


*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de huída

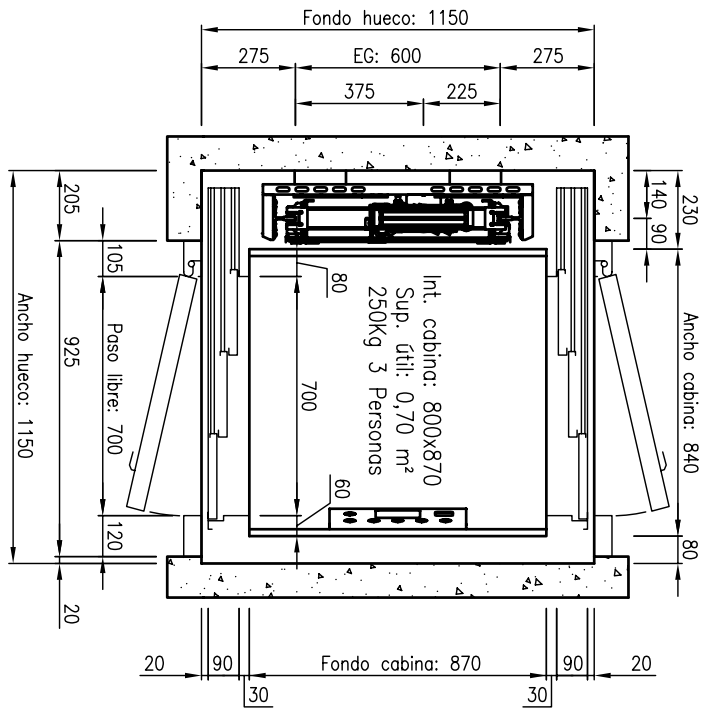

| CARACTERÍSTICAS | |
|----------------------|--------------|
| CARGA: | 250 Kg |
| N° PERSONAS: | 3 |
| VELOCIDAD NOMINAL: | 0,15 m/s |
| RECORRIDO: | - mm |
| N° PARADAS: | - |
| SUSPENSION: | 2:1 |
| POLEA CABEZAL: | Ø250 |
| CABLES TRACCION: | 2x3Ø |
| GUIA ESTRIERO: | G7 (70/65/9) |
| PARACADIDAS CABINA: | P1-12 |
| PISTÓN: | 65/7,5 |
| EQUIPO HIDRAULICO: | GMW HL6000 |
| POTENCIA MOTOR: | 2 Cv |
| CAUDAL: | 15 l/min |
| ARRANQUE: | DIRECTO |
| INTENSIDAD NOMINAL: | 16 A |
| INTENSIDAD ARRANQUE: | 52 A |
| R1: | 12.000 N |
| R2: | 19.000 N |
| Rx: | 4.000 N |
| Ry: | 1.100 N |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|---------------|--------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| CANT. FOR. DIB. | | DENOMINACION | | POS. MATERIAL | | PESO | | DIBUJO | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | Fecha | Nombre | Fecha | Nombre | Fecha | Nombre |
| GRUPOS | | Dibuji: | | Vº Bº | | REPLANTEO DE HUECO | | | |
| | | | | | | S.I.E | | | |
| | | | | | | 250Kg 3Personas | | | |
| | | | | | | FABRICACION DE ELEVADORES S.L. | | | |
| Fecha | | Modificación | | Sustituye a: | | Sustituido por: | | Ed.:0 | |

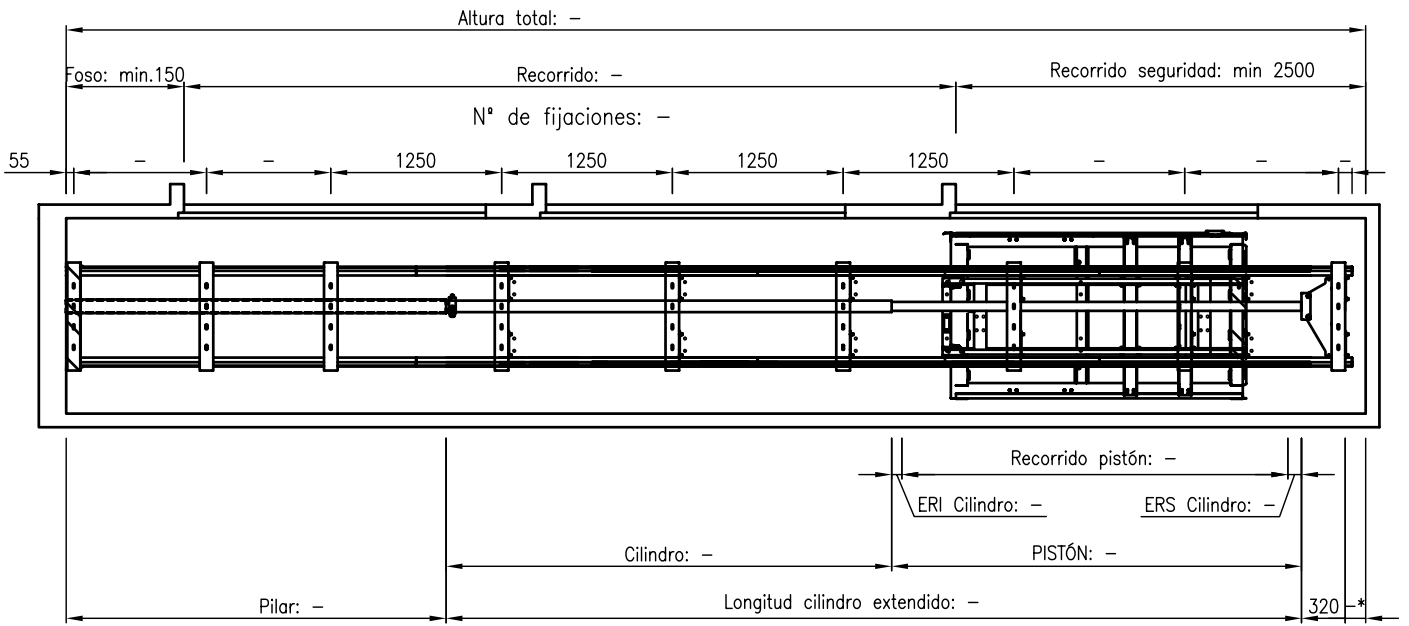