
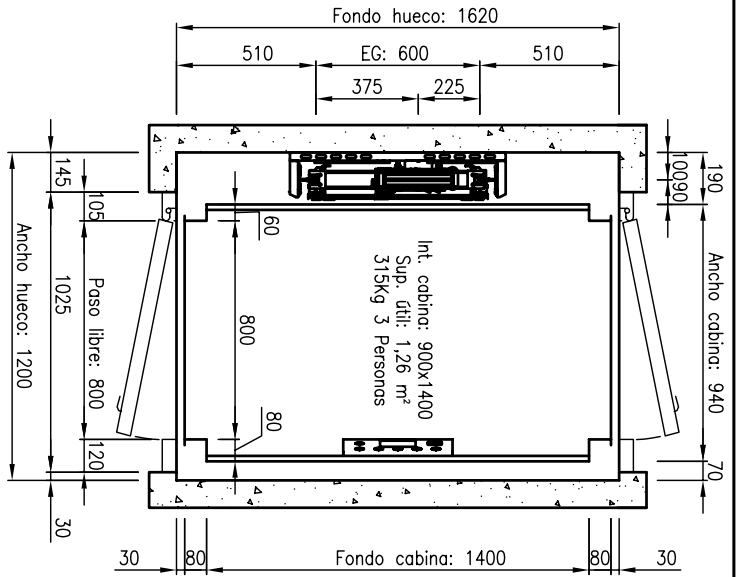
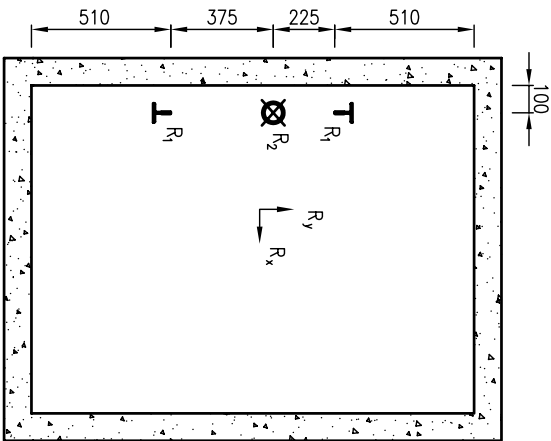


*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de huída

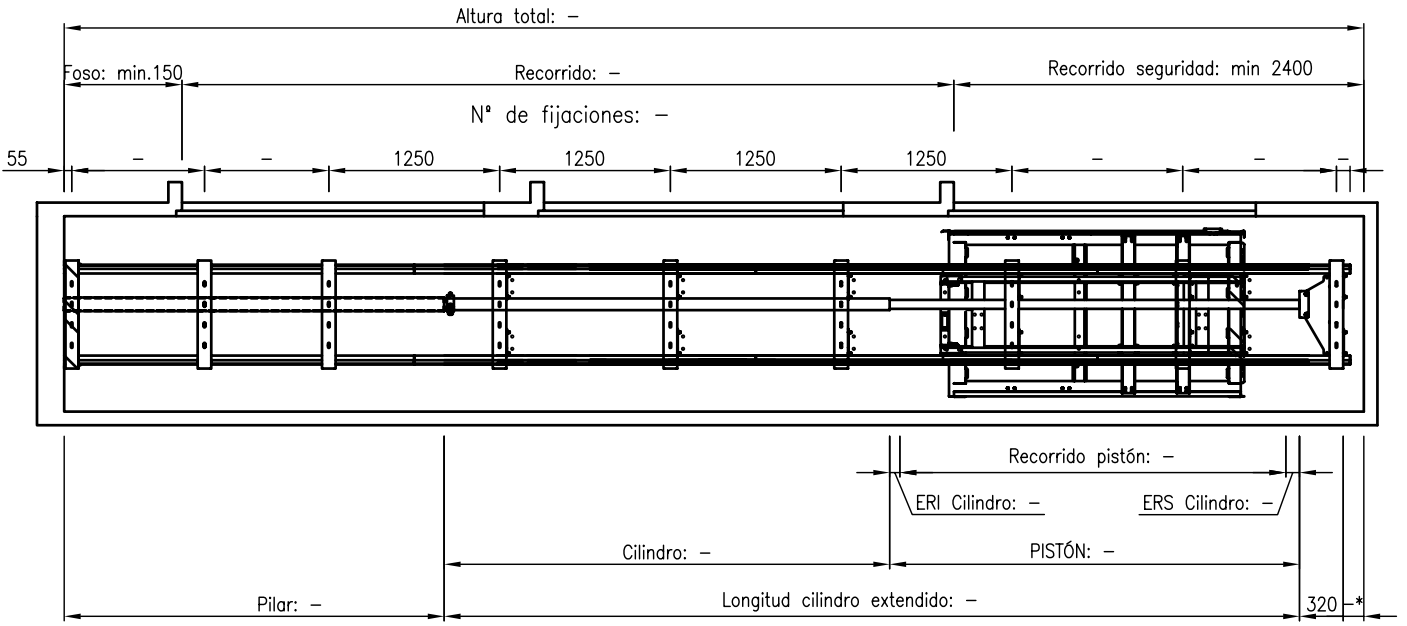

Int. cabina: 900x1400
Sup. útil: 1,26 m²
315Kg 3 Personas

CARACTERÍSTICAS	
CARGA:	315 Kg
Nº PERSONAS:	3
VELOCIDAD NOMINAL:	0,15 m/s
RECORRIDO:	- mm
Nº PARADAS:	-
SUSPENSION:	2-1
POLEA CABEZAL:	Ø250
CABLES TRACCION:	2x3Ø
GUIA ESTREBO:	G7 (70/65/9)
PARACADIDAS CABINA:	P1-12
PISTÓN:	65/7,5
EQUIPO HIDRAULICO:	GMV HL6000
POTENCIA MOTOR:	3 CV
CAUDAL:	15 l/min
ARRANQUE:	DIRECTO
INTENSIDAD NOMINAL:	18 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	58 A
R1:	12.000 N
R2:	19.000 N
Rx:	4.000 N
Ry:	1.100 N

CANT. POR DIB.		DENOMINACION		POSICION		MATERIAL		PESO		DIBUJO	
4	3	2	1	Fecha	Nombre	Cliente:					
GRUPOS		Dibujo:		V/B°		Escala:		S.E		REPLANTEO DE HUECO	
								315Kg 3Personas (Incluso+componente)		FALSA FABRICACION DE ELEVADORES S.L.	
Fecha		Modificación		Sustituye a:		Sustituido por:		Ed.:0			