
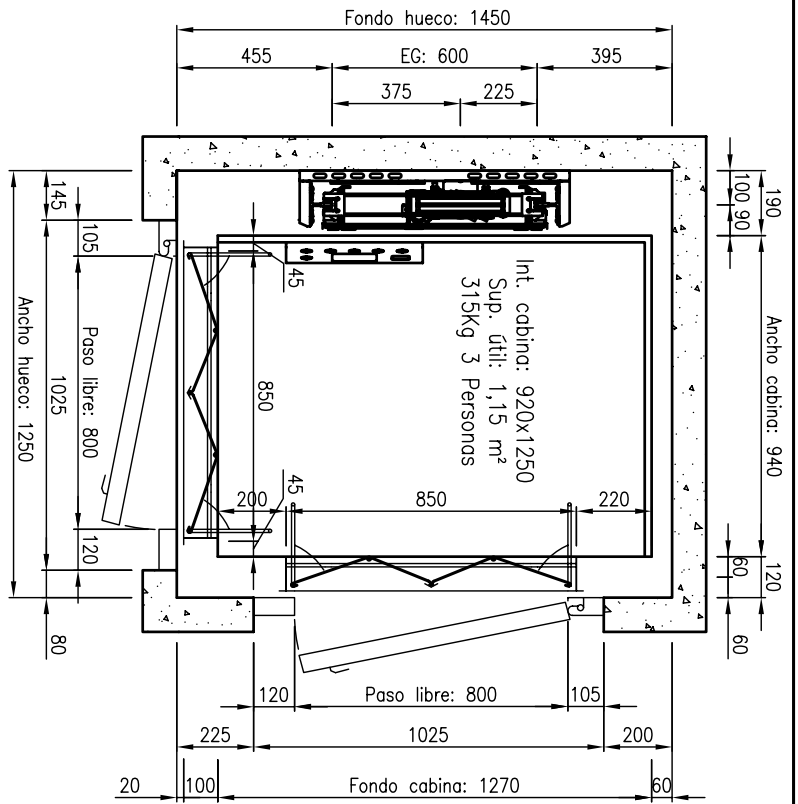
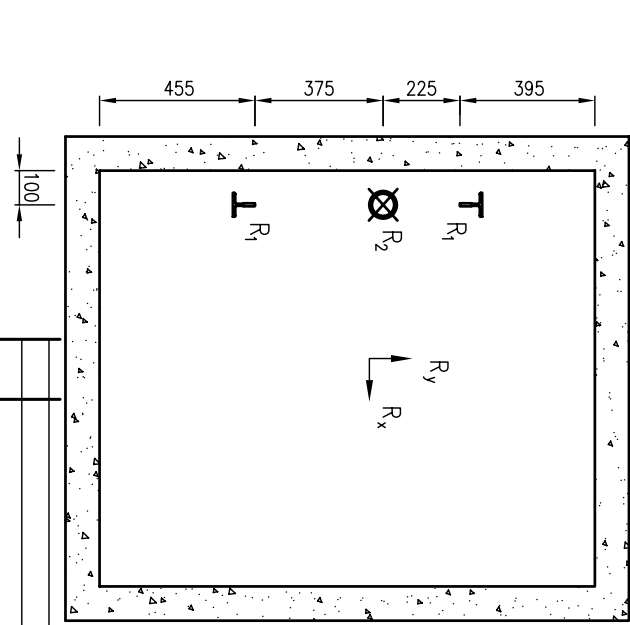


*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de huída

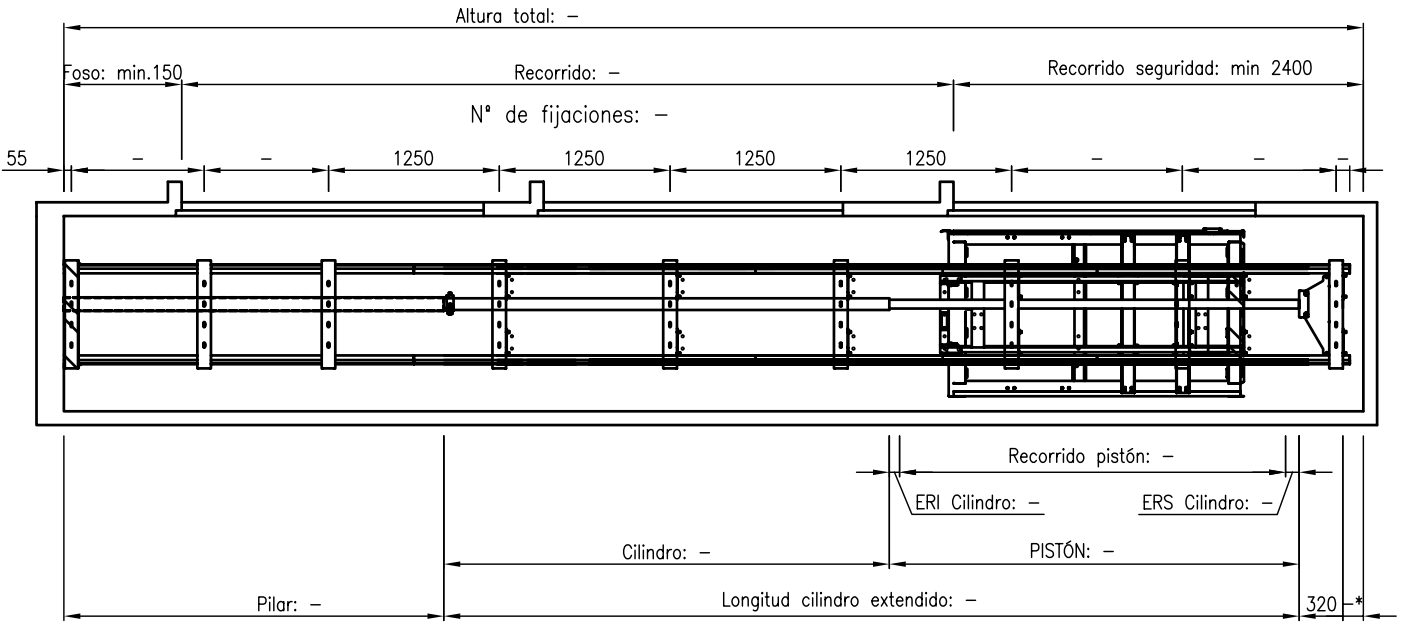

Fecha	Modificación

CANT. POR DIB.	4	3	2	1	1
GRUPOS	1	1	1	1	1
Dibujo:	V.B.				
Fecha:					
Nombre:					
Cliente:					
DENOMINACION	REPLANTEO DE HUECO				
POSI. MATERIAL	S.I.E 315Kg 3Personas(1Minus)				
PESO	FABRICACION DE ELEVADORES S.L.				
DIBUJO	Ed.:0				

CARACTERÍSTICAS	
CARGA:	315 Kg
Nº PERSONAS:	3
VELOCIDAD NOMINAL:	0,15 m/s
RECORRIDO:	- mm
Nº PARADAS:	-
SUSPENSION:	2:1
POLEA CABEZAL:	ø250
CABLES TRACCION:	2xø6
GUÍA ESTRIBO:	G7 (70/65/9)
PARACADIDAS CABINA:	P1-12
PISTON:	65/7,5
EQUIPO HIDRAULICO:	GMV HL6000
POTENCIA MOTOR:	3 Cv
CAUDAL:	15 l/min
ARRANQUE:	DIRECTO
INTENSIDAD NOMINAL:	18 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	58 A
R1:	12.000 N
R2:	19.000 N
Rx:	4.000 N
Ry:	1.100 N