
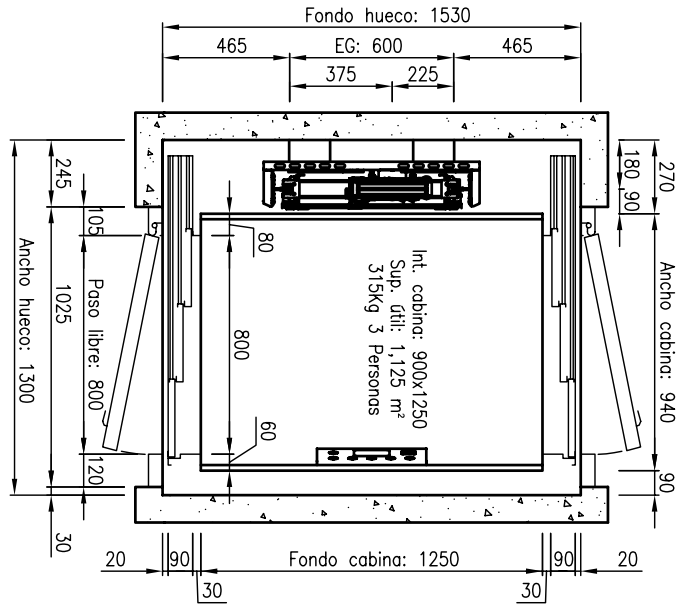
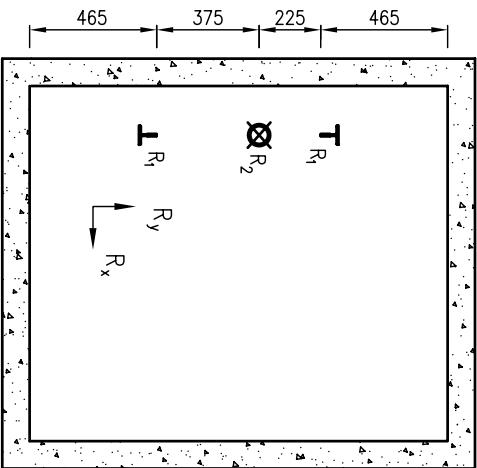


*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de huída

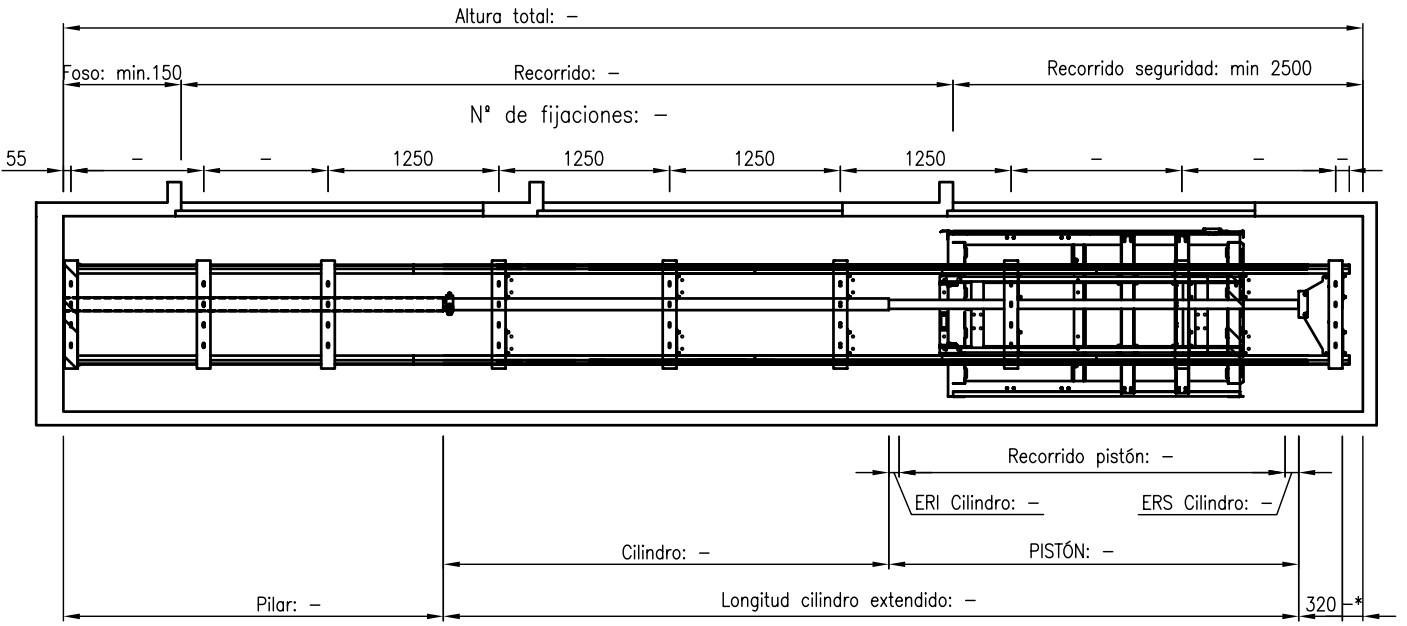

CARACTERÍSTICAS	
CARGA:	315 Kg
N° PERSONAS:	3
VELOCIDAD NOMINAL:	0,15 m/s
RECORRIDO:	- mm
N° PARADAS:	-
SUSPENSION:	2:1
POLEA CABEZAL:	ø250
CABLES TRACCION:	2xø
GUIA ESTRIERO:	67 (70/65/9)
PARACADAS CABINA:	P1-12
PISTON:	65/7,5
EQUIPO HIDRAULICO:	GMV HL6000
POTENCIA MOTOR:	3 Cv
CAUDAL:	15 l/min
ARRANQUE:	DIRECTO
INTENSIDAD NOMINAL:	18 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	58 A
R1:	12.000 N
R2:	19.000 N
Rx:	4.000 N
Ry:	1.100 N

CANT. POR DIB.	GRUPOS	DENOMINACION	POS. MATERIAL	PESO	DIBUJO
4	3	1			
3	2	1			
2	1				
1	1				
Dibujo:		Fecha	Nombre	Ciente:	
Escala:		REPLANTEO DE HUECO			
S.E		315Kg 3Personas(1Minus)			
Sustituye a:		FABRICACION DE ELEVADORES S.L.			
Sustituido por:		Ed.:0			