
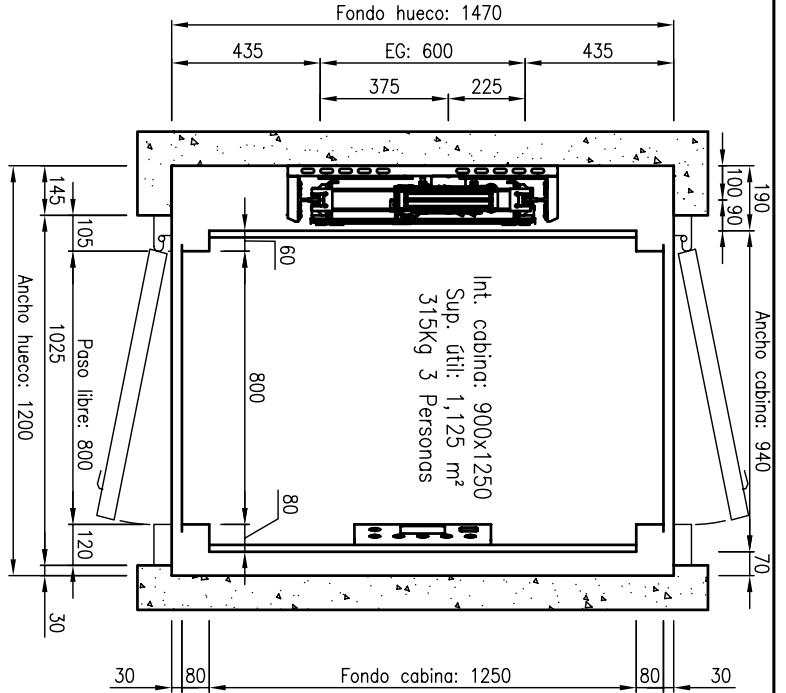
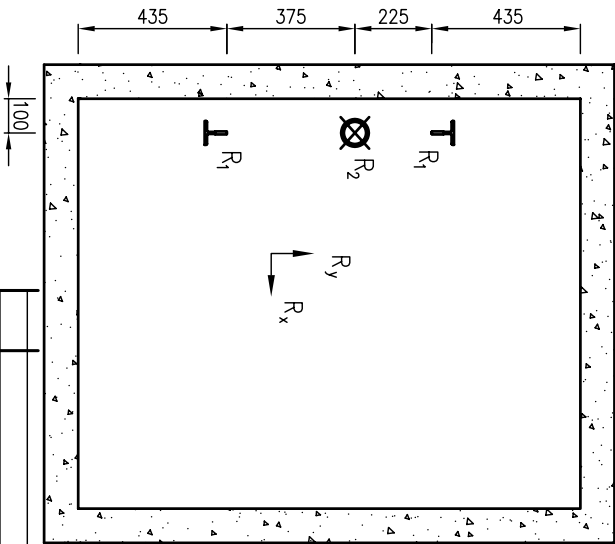


\*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de hueco

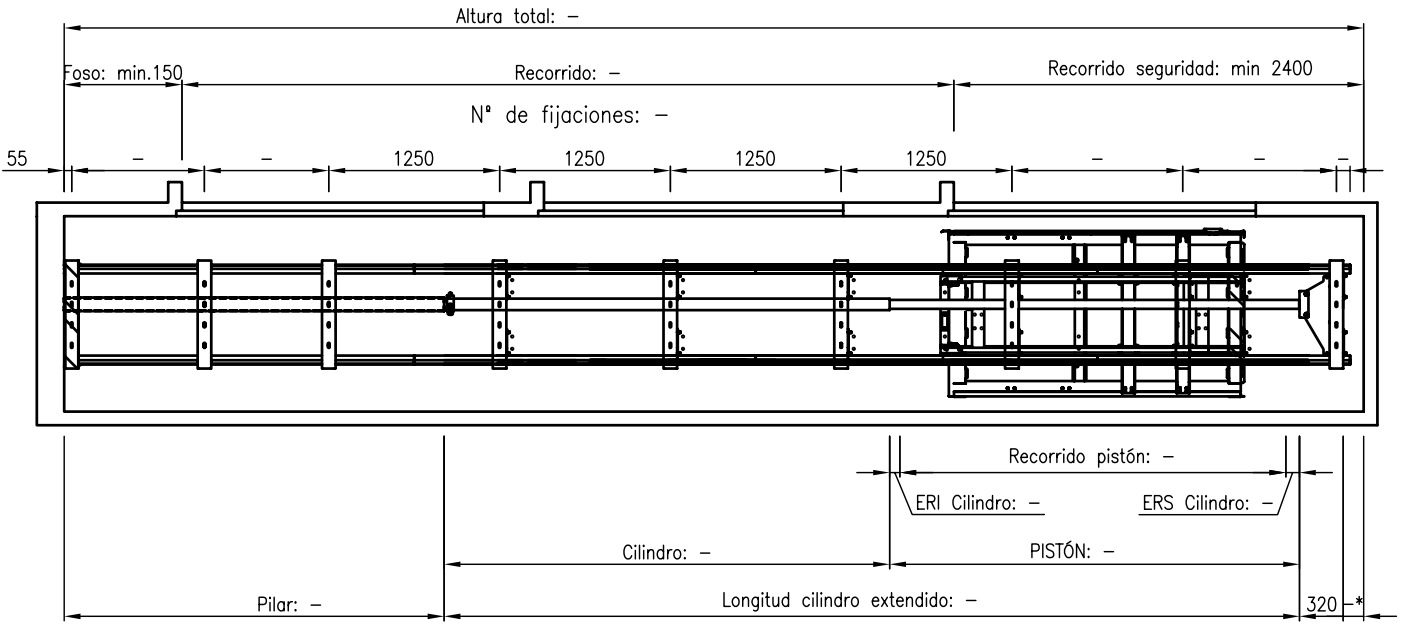

Fecha	Modificación

CANT. FOR. DIB.	4	3	2	1	1
GRUPOS	1	1	1	1	1
Dibujo	V.B.				
Fecha					
Nombre					
Cliente					
DENOMINACION	REPLANTEO DE HUECO				
POS. MATERIAL	S.I.E 315Kg 3Personas(1Minus)				
PESO	FABRICACION DE ELEVADORES S.L.				
DIBUJO	Ed.:0				

CARACTERISTICAS	
CARGA:	315 Kg
N° PERSONAS:	3
VELOCIDAD NOMINAL:	0,15 m/s
RECORRIDO:	- mm
N° PARADAS:	-
SUSPENSION:	2:1
POLEA CABEZAL:	Ø250
CABLES TRACCION:	2xØ6
GUIA ESTREBO:	Ø7 (70/65/9)
PARACAIDAS CABINA:	P1-12
PISTON:	65/7,5
EQUIPO HIDRAULICO:	GMV HL6000
POTENCIA MOTOR:	3 CV
CAUDAL:	15 l/min
ARRANQUE:	DIRECTO
INTENSIDAD NOMINAL:	18 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	58 A
R1:	12.000 N
R2:	19.000 N
Rx:	4.000 N
Ry:	1.100 N