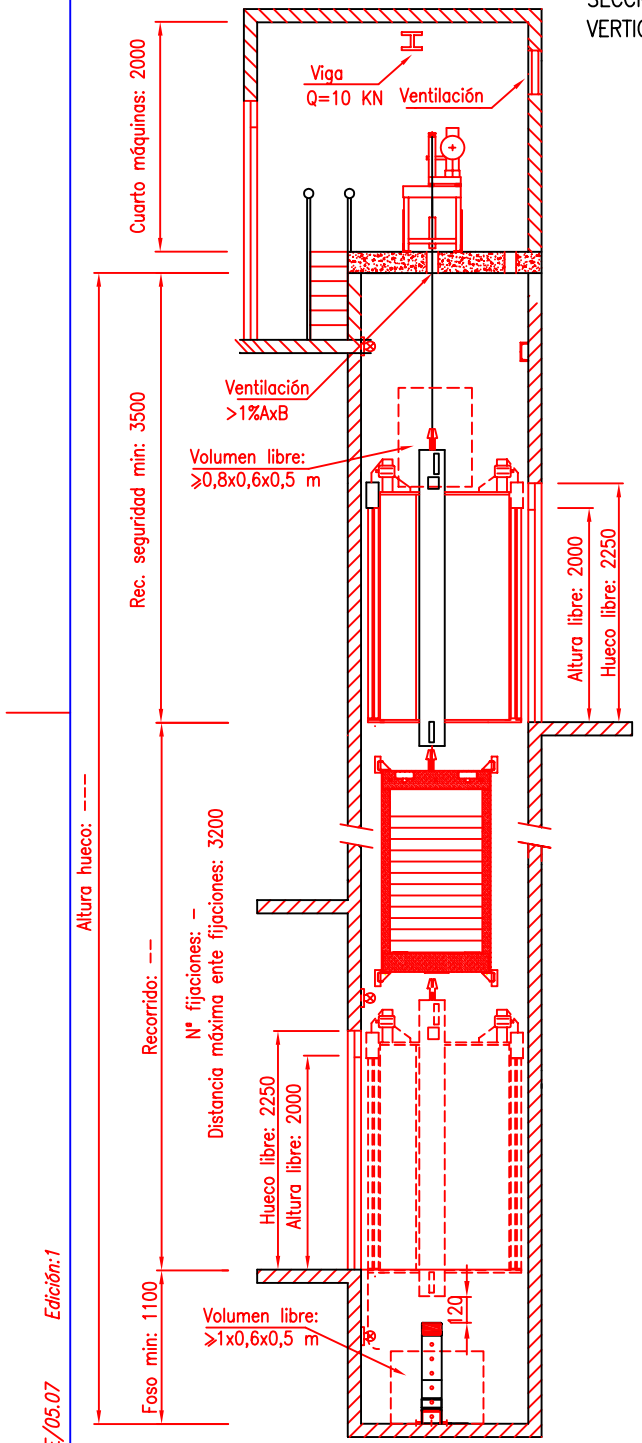

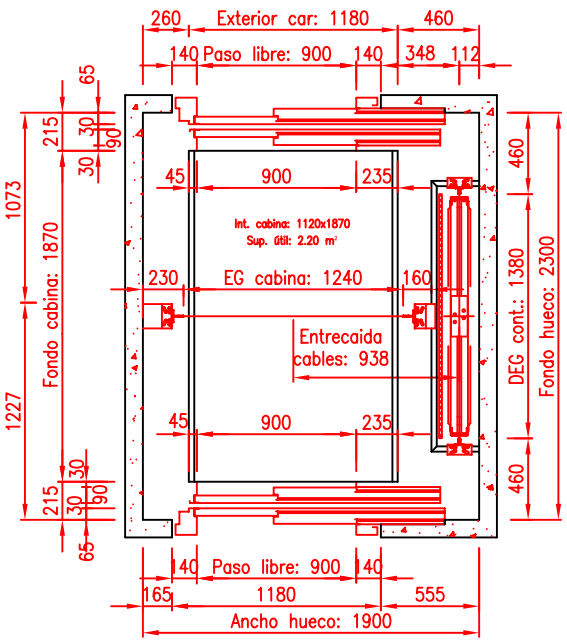

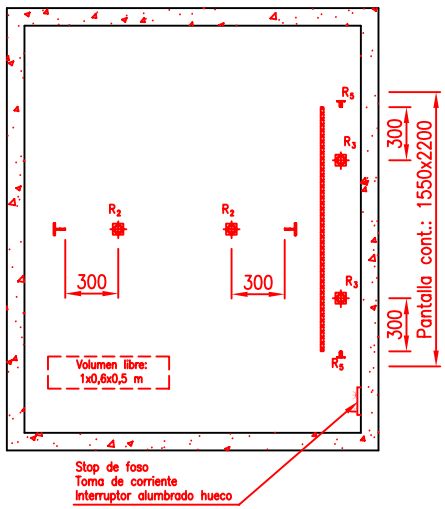

CARACTERISTICAS	
CARGA (Q):	900 Kg
PESO CABINA (P):	1165 Kg
PESO TOTAL (P+Q):	2065 Kg
Nº PERSONAS:	12
VELOCIDAD NOMINAL	1/0,25 m/s
RECORRIDO:	---- mm
Nº PARADAS:	–
MAQUINA:	-------
POLEA TRACCION:	ø570
POLEA DESVIO:	2xø400
SUSPENSION:	1:1
CABLES TRACCION:	6x10ø
CABLE LIMITADOR:	ø6
GUIA CABINA:	90/75/16
GUIA CONTRAPESO:	65/54/8
PARACAIDAS CABINA:	DYNATECH PR-2500 UD
PARACAIDAS CONTRAP.:	PI-30
AMORTIG. CABINA:	2xø100x80
AMORTIG. CONTRAP:	2xø100x80
POTENCIA MOTOR:	15 CV
TENSION RED:	380 V
TENSION ALUMBRADO:	220 V
FASES:	3
INTENSIDAD NOMINAL:	27 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	89 A
MANIOBRA:	-----
R1:	22.288 N
R2:	36.396 N
R3:	27.566 N
R4:	10.367 N
R5: (solo c/acuñam.)	22.146 N

CANT.POR DIB.				DENOMINACION			POS.	MATERIAL	PESO	DIBUJO
4	3	2	1	2008	Fecha	Nombre	CLIENTE			
GRUPOS				Dibuj.	18-10	J.Pardos	--------			
				Vº Bº	18-10					

FELESA
FABRICACION DE ELEVADORES S.L.

Escala: S:E

REPLANTEO DE HUECO
Ascensor Eléctrico
Doble embarque 180º 900Kg

Sustituye a: | Sustituido por: | Ed.:0

Fecha	Modificación

Edición:1

E/05.07