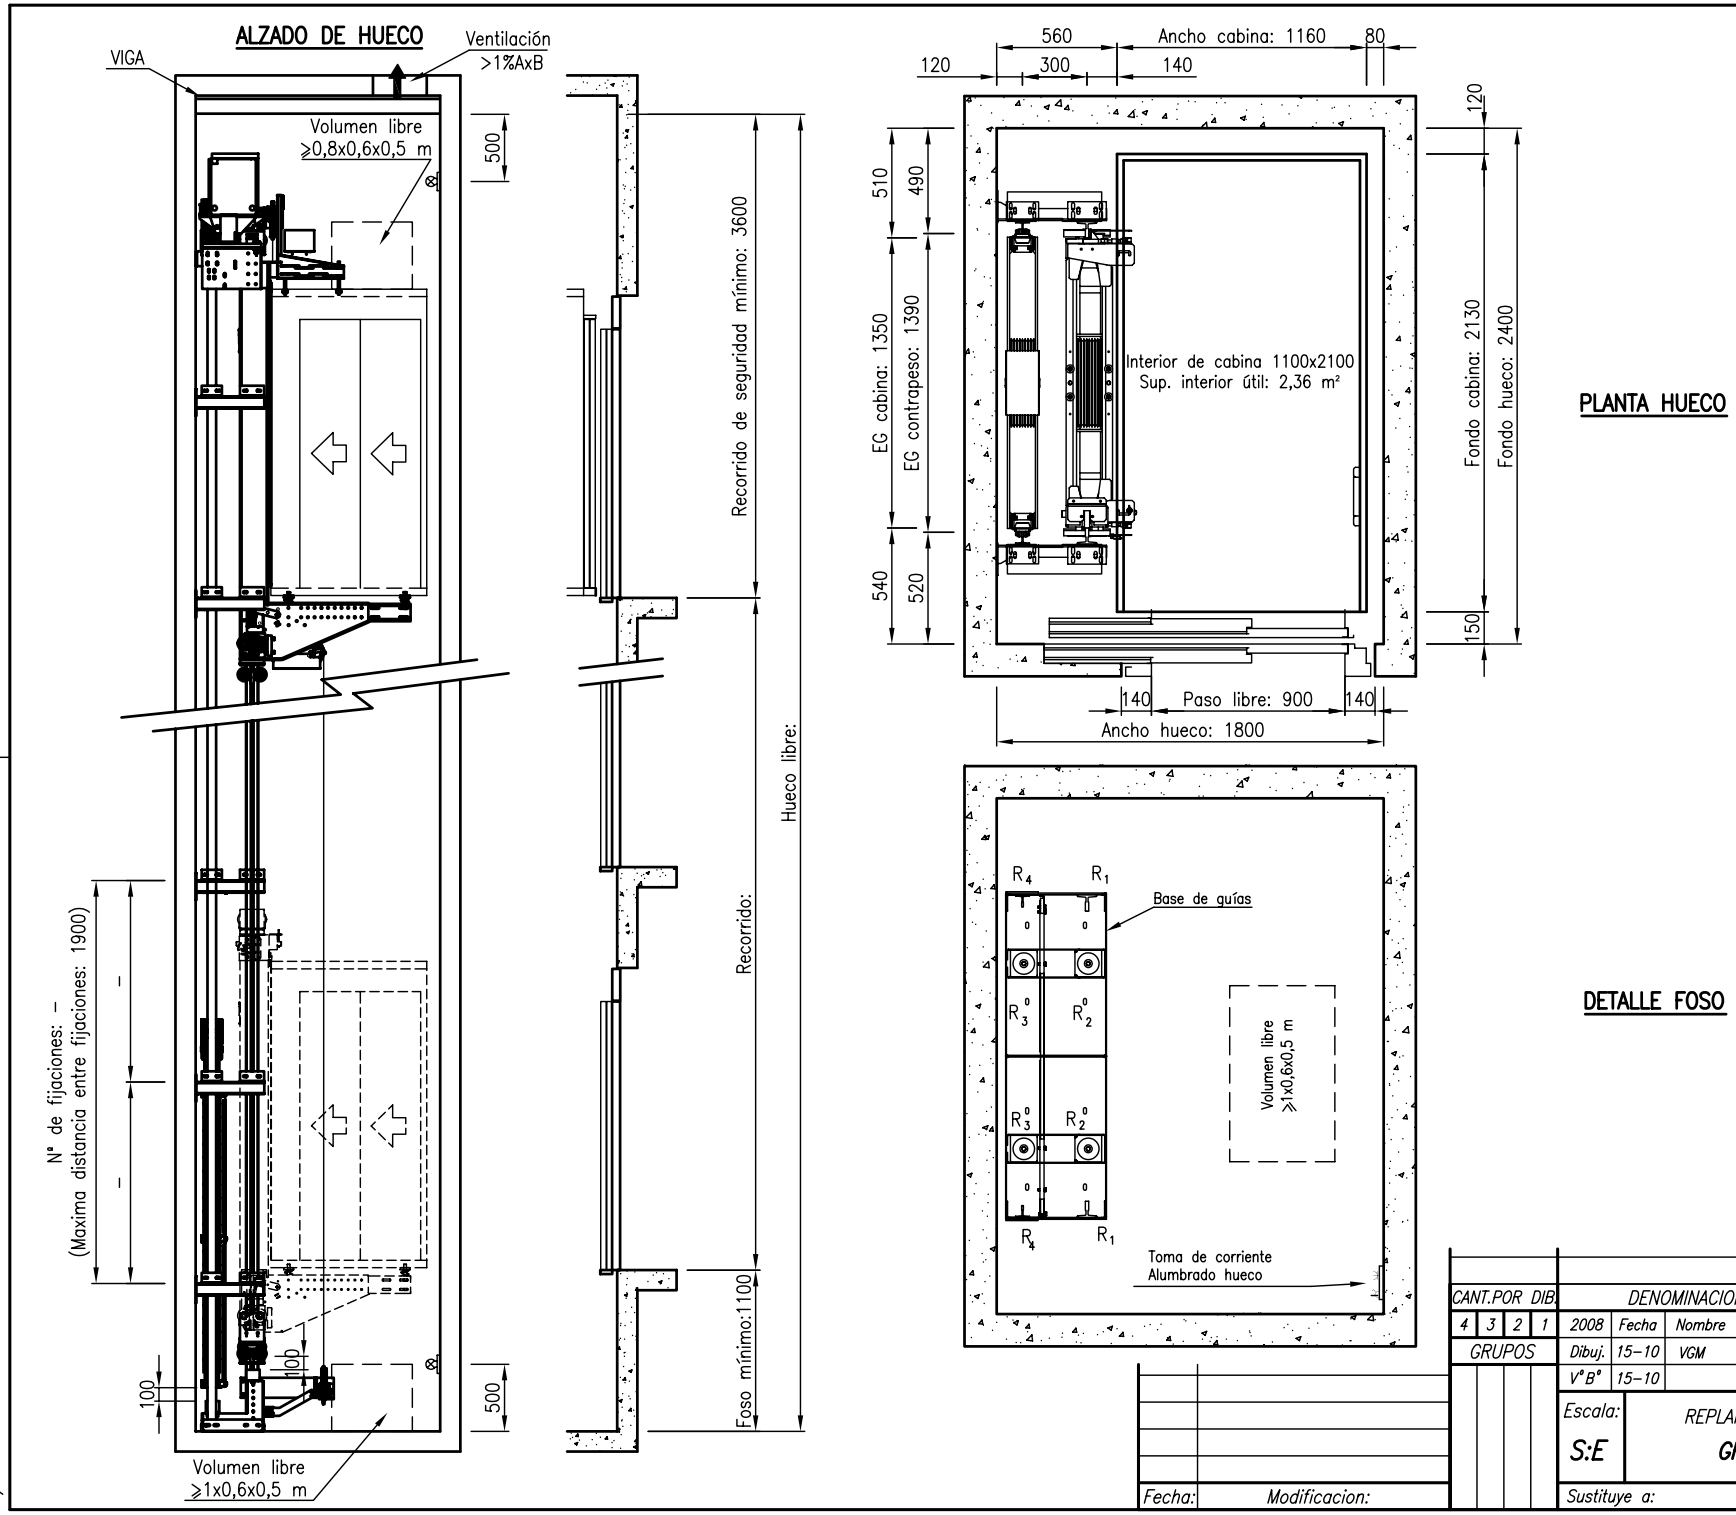

CARACTERISTICAS	
CARGA:	1000 Kg
Nº PERSONAS:	13
VELOCIDAD NOMINAL	1 m/s VF
RECORRIDO:	– mm
Nº PARADAS:	–
DENOMINACION PISOS:	–
MAQUINA:	DIANA-10-1000-2S
POLEA TRACCION:	ø330
POLEA DESVIO:	ø400
SUSPENSION:	2:1
CABLES TRACCION:	6x8ø
CABLE LIMITADOR:	ø6
GUIA CONTRAP.: GUIA CONTRAP.(c/acuñ.):	65/54/8
GUIA CABINA:	90/75/16
PARACAIDAS CONTRAP.: (solo c/acuñamiento)	–
PARACAIDAS CABINA:	F2S
AMORTIG. CABINA (2):	ø100/80
AMORTIG. CONTRAP. (2):	ø100/80
POTENCIA MOTOR:	9,6 CV
TENSION RED:	380 V
TENSION ALUMBRADO:	220 V
FASES:	3
INTENSIDAD NOMINAL:	14,2 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	14,2 A
R1:	28.042 N
R2:	41.202 N
R3:	31.392 N
R4:	19.208 N

CANT.POR DIB.				DENOMINACION			POS.	MATERIAL	PESO	DIBUJO
4	3	2	1	2008	Fecha	Nombre	Cliente:			
GRUPOS				Dibuj.	15-10	VGM	–			
				Vºβº	15-10					

FELESA
FABRICACION DE ELEVADORES S.L.

Escala: S:E

REPLANTEO DE HUECO
GRL 1000 KG

1-2/-

Fecha: Modificacion:

Sustituye a: Sustituido por: Ed.:0

Edición:1

E/05.07